



### PHONOLYT® Puntos fijos botón galvanizados

#### Aplicación

- Punto fijo para tuberías con excelente aislamiento de vibraciones
- Punto fijo para tuberías de hierro fundido y de plástico
- Posibilidad de montaje en techos, paredes y suelos
- Diferentes alternativas de fijación: con tacos de plástico y tornillos, anclajes, etc.

#### Sus ventajas

- Fácil de instalar, a través de un único punto de conexión en cada lado
- Posibilidad de instalación a poca distancia del cuerpo de construcción
- De fácil montaje en obra mediante anclajes de rosca interior y pernos roscados M10 de MÜPRO
- Sin silicona

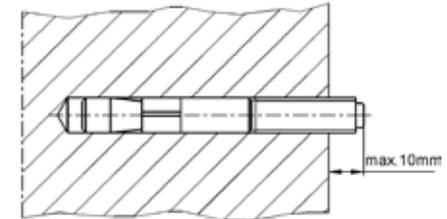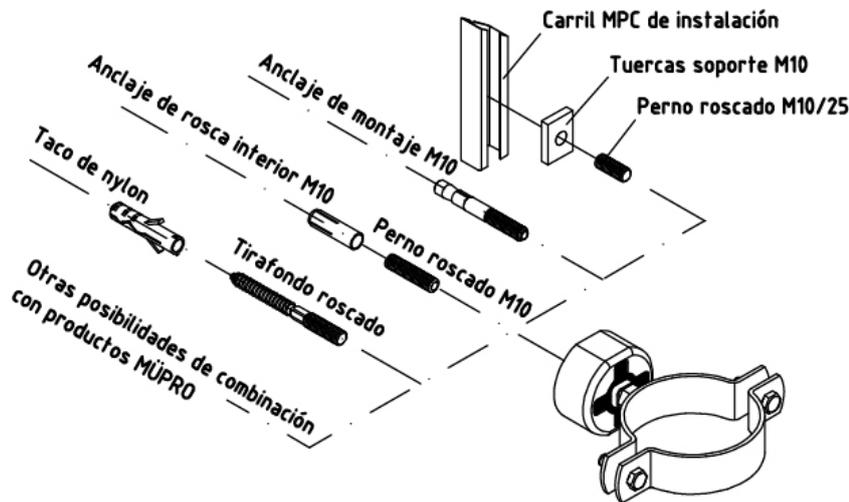


Fijación a la superficie de anclaje: La rosca del tornillo prisionero solo puede sobresalir máx. 10mm de la superficie de la pared o del techo!

#### Datos



Reducción acústica media de [dB(A)]	30
Carga máx. recomendada tracción F <sub>z</sub> [N]	1.500
Carga máx. recomendada compresión F <sub>D</sub> [N]	1.500
Carga máx. recomendada axial F <sub>ax</sub> [N]	1.080

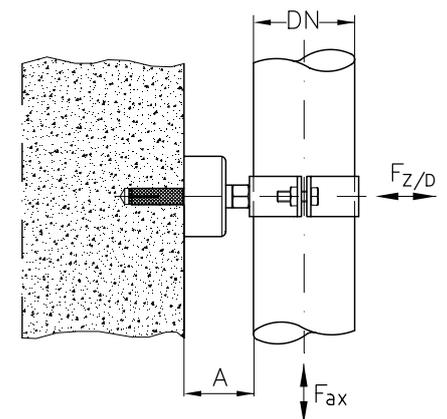

Tamaño nominal DN	Para diámetros [mm]	Distancia pared A [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
70	73 - 78	51	120438	5	Unidad
80	80 - 85		120279		
100	108 - 116		120434		