

### Soportes deslizantes galvanizados

#### Aplicación

- Ideal para tuberías de plástico con gran dilatación longitudinal
- Aplicables a montajes de techo, pared o suelo

#### Sus ventajas



- Soportes deslizantes con múltiples posibilidades de montaje y gran recorrido
- Solucionan problemas cuando hay poco espacio gracias a su baja altura, sólo 28 mm (soportes deslizantes M8)
- Elementos de deslizamiento resistentes a la abrasión



Soporte deslizante M8



Soporte deslizante M10

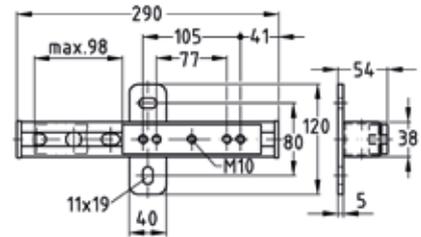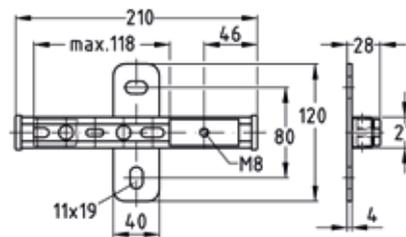

#### Datos

Carga máx. recomendada [N] 1.000

Rosca de conexión	Recorrido máx. [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8	118	112066	25	Unidad
M10	98	112062		

⚠ Atención: Esfuerzo de torsión en la tuerca de bloqueo: Rosca de conexión M8 16 Nm, Rosca de conexión M10 18 Nm.