

Patines deslizantes para tubo tipo TF-1



con una abrazadera, DIN 3567

Aplicación

- Para la fijación de tuberías pesadas, en construcciones industriales y en el diseño de plantas industriales
- Preferiblemente para tuberías aisladas
- Para espesores de hasta 140 mm

Sus ventajas

- Disponible, según petición, en longitudes especiales
- Bajo pedido, también podrá suministrarse con una placa de deslizamiento de poliamida
- Disponible en acero inoxidable y en otros acabados según petición

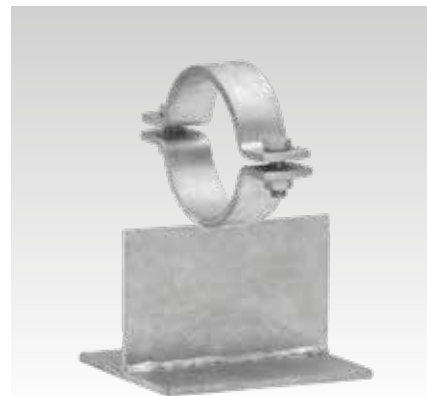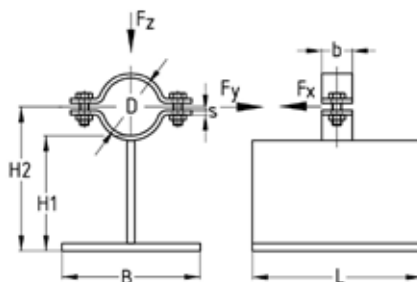

Datos

Material	Identificación para patín deslizante	Superficie	Identificación de la superficie	Tornillos de cierre y tuercas	Identificación tornillos
S235JR (St37)	W37	en bruto	OR	Resistencia 8.8, galvanizado	SG
		galv. por inmersión en caliente	OF	Resistencia 8.8, galv. por inmersión en caliente	SF

Tamaño nominal DN	Ø exterior de tubo D [mm]	Medidas [mm]						Carga			Peso [kg]	Modelo W37-OR-SG	Modelo W37-OF-SF	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]		Nº artículo	Nº artículo		
25	33,7	30	5	180	150	167	220	0,5	0,5	1	5,3	116403	116366	1	Unidad
32	42,4					171		0,7	0,7	1,4	5,4	116406	116369		
40	48,3					174		1	1	2		116410	116372		
50	60,3	40	6			180		1,6	1,6	3,2	5,7	116413	116375		
65	76,1					188		1,8	1,8	3,6	5,8	116419	116380		
80	88,9					195		2	2	4	5,9	116422	116382		
100	114,3	50	8			207		2,6	2,6	5,2	6,9	116397	116357		
125	139,7					220		3	3	6	7,1	116400	116360		
150	168,3					234		3,2	3,2	6,4	7,3	116416	116363		

Ejemplo de pedido: Patín deslizante para tubo en perfil T de S235JR (St37) con 1 abrazadera, patín deslizante para tubo galvanizado en caliente, con tuercas y tornillos galvanizados en caliente, resistencia 8.8, para diámetro exterior de tubo de 114,3 mm.

Nº artículo: 116357, Tipo: TF-1-W37-OF-SF-114,3



Patines deslizantes con placa de deslizamiento de poliamida así como otras variantes, siempre bajo pedido.