

Patines deslizantes para tubo tipo UPG-1


en perfil U según DIN 1026

Aplicación

- Patín deslizante en perfil U
- Ejecución para una abrazadera de refrigeración Tipo 170 EX

Sus ventajas

- Disponibles en dos diferentes espesores de aislamiento
- Con placa de poliamida
- Ejecución en galvanizado por inmersión en caliente (consultar otros acabados)
- Patín deslizante también disponible con la abrazadera soldada a 45° (especificar por separado en el pedido)

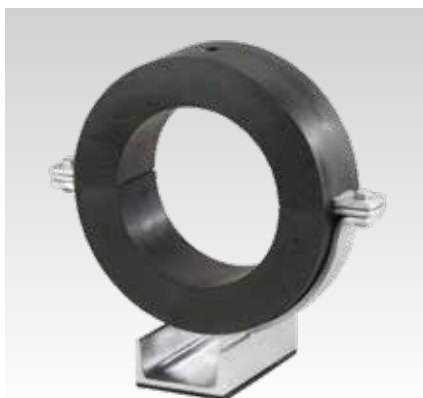

UPG-1 y abrazadera ISO tipo 170 EX - pedir por separado



Datos


Abrazaderas ISO tipo 170 EX

Material	De poliuretano, negro
Peso específico	250 kg/m³
Conductividad térmica	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK a } -180^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK a } -150^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK a } -100^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK a } -50^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK a } -20^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK a } 0^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK a } +20^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK a } +40^\circ\text{C}$
Categoría de inflamación	B2 según DIN 4102 (normalmente inflamable)
Resistencia a la temperatura	-50 °C hasta +105 °C
Resistencia a la difusión del vapor de agua	$\mu = 1.430$

Tipo	Tamaño nominal DN	N° artículo		Unidades por caja	Tipo de embalaje	Accesorios	
		Patines deslizantes	Abrazadera ISO			Tornillos	Tuercas
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117190	111173	1	Unidad	105636	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117096	111175				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		117105	111177				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117108	111179			105642	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		117117	111181				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117193	111183			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117133	111187				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117196	111191			105642	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	117199	111199				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117129	111185			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117142	111189				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117151	111193			105642	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117157	111195				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		117163	111197			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117166	111201				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117175	111203			105642	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117181	111205				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117186	111207			105680	105459

⚠ Accesorios como tornillos hexagonales y tuercas deben pedirse por separado. Por favor, consulte los correspondientes números de artículos en la tabla de accesorios.
Patines deslizantes sin placa de deslizamiento de poliamida, siempre bajo pedido.

Patines deslizantes para tubo tipo UPG-1 en perfil U según DIN 1026

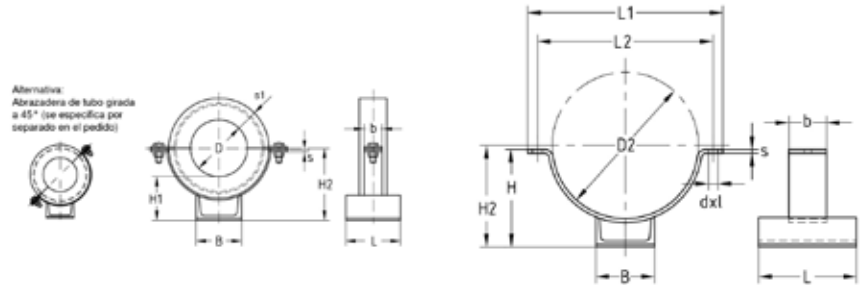

Tipo	Tamaño nominal DN	Ø exterior de tubo D [mm]	Medidas [mm]													
			d x l	b	s	B	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1		
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	194	140	87	144	120	274	238	40		
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133					213	150	88	154		300	264			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7					220	153	87	157						
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100	239	165	90	169		319	279			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3					248	168	88	172		328	288			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1	18 x 25	50	8	120	299	199	97	207	200	399	359			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273					353	227	99	235		453	413			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9				140	404	257	103	265		504	464			
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	406,4					486	299	104	307		240	606		556	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1				120	50	120	339	219	117	227	200		439	399
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25	60	393				248	120	256	493		453		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9			140				444	277	123	285		544	504	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6							476	294	124	302		576	536	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		368			80				488	300		308	240	588	548	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4	526	319			327	646	596							
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2	577	346		123	354	697	647							
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508	180	628		378	132	386	748	698						
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6		730		430	133	438	848	798						

