

Patines deslizantes para tubo tipo UPG-2

en perfil U según DIN 1026

Aplicación

- Patín deslizante en perfil U
- Ejecución para dos abrazaderas de refrigeración Tipo 170 EX

Sus ventajas

- Disponibles en dos diferentes espesores de aislamiento
- Con placa de poliamida
- Ejecución en galvanizado por inmersión en caliente (consultar otros acabados)
- Patín deslizante también disponible con la abrazadera soldada a 45° (especificar por separado en el pedido)



UPG-2 y abrazadera ISO tipo 170 EX - pedir por separado



Datos

Abrazaderas ISO tipo 170 EX

Material De poliuretano, negro

Peso específico 250 kg/m³

Conductividad térmica $\lambda = 0,029 \text{ W/mK a } -180^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK a } -150^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK a } -100^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK a } -50^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK a } -20^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK a } 0^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK a } +20^\circ\text{C}$, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK a } +40^\circ\text{C}$

Categoría de inflamación B2 según DIN 4102 (normalmente inflamable)

Resistencia a la temperatura -50°C hasta $+105^\circ\text{C}$


Resistencia a la difusión del vapor de agua $\mu = 1.430$

Tipo	Tamaño nominal DN	N° artículo		Unidades por caja	Tipo de embalaje	Accesorios	
		Patines deslizantes	Abrazadera ISO			Tornillos	Tuercas
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117099	111173	1	Unidad	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117102	111175				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		117111	111177				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117114	111179			105642	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		117120	111181				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117123	111183			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117136	111187				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117145	111191			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117126	111185				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117139	111189				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117148	111193				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117154	111195			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		117160	111197				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117169	111201			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117172	111203				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117178	111205				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117184	111207				

⚠ Accesorios como tornillos hexagonales y tuercas deben pedirse por separado. Por favor, consulte los correspondientes números de artículos en la tabla de accesorios.
Patines deslizantes sin placa de deslizamiento de poliamida, siempre bajo pedido.

Patines deslizantes para tubo tipo UPG-2

en perfil U según DIN 1026

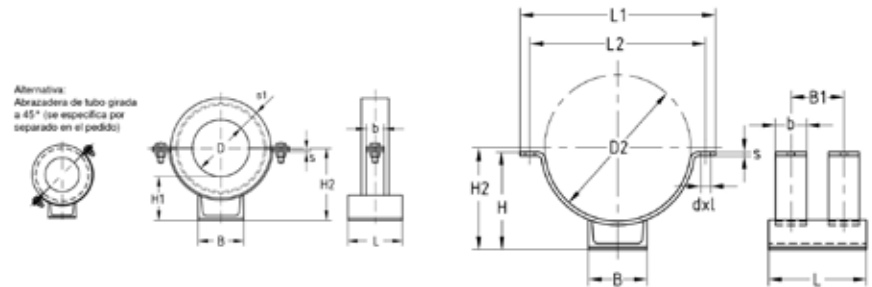

Tipo	Tamaño nominal DN	Ø exterior de tubo D [mm]	Medidas [mm]													
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154		300	264		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157					
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100		239	165	90	169		319	279		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3						248	168	88	172		328	288		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1	18 x 25	50	8	120	100	299	199	97	207	200	399	359	60	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273						353	227	99	235		453	413		
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9				140		404	257	103	265		504	464		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50		120		339	219	117	227		439	399		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273						18 x 25	393	248	120		256	493		453
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9	18 x 25	60		140		444	277	123	285		544	504		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6						476	294	124	302		576	536		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368	80				120	488	300		308	240	588	548		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4						526	319		327		646	596		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2						577	346	123	354		697	647		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508				180		628	378	132	386		748	698		
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6						730	430	189	438		848	798		

