


Talones tope de punto fijo

Aplicación



- Talón de tope para soldar al patín en su utilización como punto fijo
- Para uso individual con todos los patines deslizantes

Sus ventajas

- Disponible en dos ejecuciones

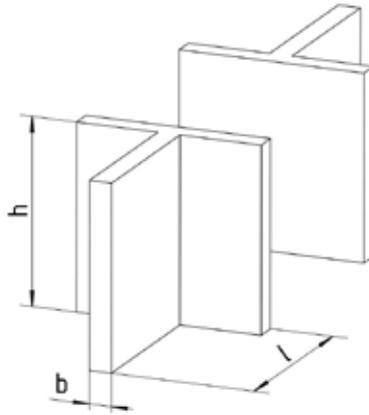

Tipo N1

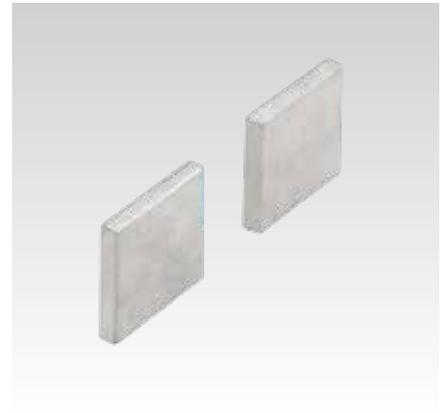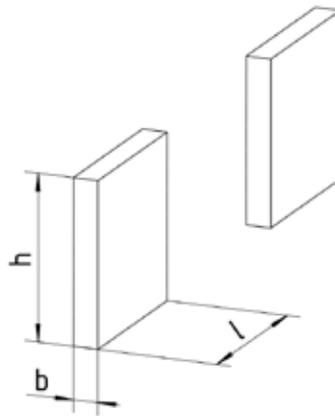

Tipo N2

Datos

Material	Identificación para patín deslizante	Superficie en bruto	Identificación de la superficie
S235JR (St37)	W37	en bruto	OR
Acero inox V2A	WA2	V2A	OP
Acero inox V4A	WA4	V4A	

Tipo	Modelo	Identificación	Medidas [mm]			Contenido [Unidad/juego]	Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			b	h	l					
N1	en bruto	W37-OR	6	50	50	2	0,444	108956	1	Juego
	V2A	WA2-OP					0,222	108957		
	V4A	WA4-OP						108958		
N2	en bruto	W37-OR		40	40		0,15	108959		
	V2A	WA2-OP					0,075	108960		
	V4A	WA4-OP						108961		

 Con el patín tipo LP-2 como punto fijo se necesitan cuatro talones de punto fijo.