

Elementos de fijación


galv. por inmersión en caliente

Aplicación


- Para uso como punto fijo y punto guía en combinación con patines deslizantes, con y sin seguro de fijación

Sus ventajas

- Permiten la fijación directa de tuberías a la estructura portante
- Todos los elementos de sujeción están hechos de acero colado GS 45 con superficie galvanizada por inmersión en caliente
- Disponible como tipo K1 y K2

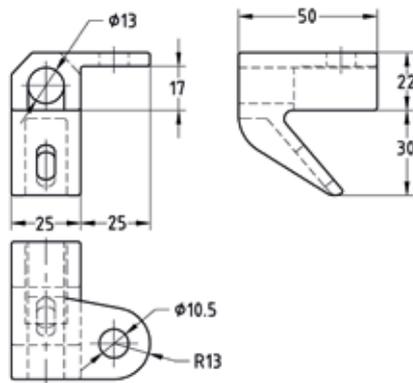

Tipo K1

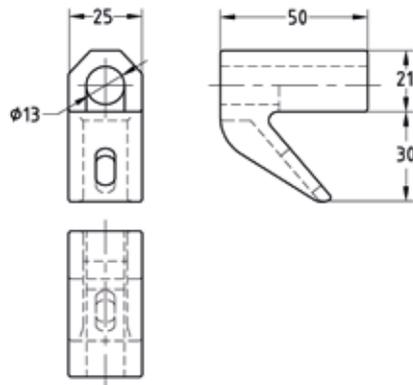

Tipo K2

Tipo	Modelo	Espesor de la viga mín. [mm]	Espesor de la viga máx. [mm]	Rosca	Peso [kg]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
K1	izquierdo	6	20	M12	0,23	113238	1	Unidad
	derecho					113241		
K2	-				0,183	113244		

 Otras versiones disponibles bajo pedido.