



Unión de conductos de aire

Aplicación

- La unión sencilla y rápida para grandes perfiles de conductos de aire y altas relaciones de presión

Sus ventajas

- Sin fijación ni taladro previo
- Se suministra premontado con tornillo de cabeza hexagonal
- Su acanaladura reforzada le confiere gran capacidad de carga

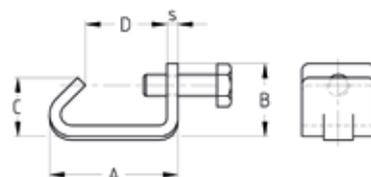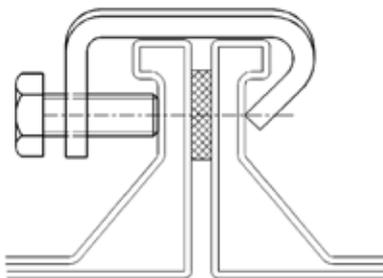

Modelo	Longitud [mm]	Tornillo hexagonal	Medidas [mm]					Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			A	B	C	D	s			
galvanizado	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	116570	100	Unidad
	31		31	23		18	4	116576		
	35	M8 x 25 mm	35	20		23	3	116573		
V2A	33	M8 x 20 mm	33	18	14		116567			

 La distancia recomendada de montaje es por lo general de 300 a 400 mm. En conductos con lados de longitud inferior a 800 mm será suficiente una fijación en el medio.



Tornillos perforadores

DIN 7504, cabeza hexagonal, para fijar tuberías de ventilación, conductos de aire, montaje rápido sin necesidad de perforación previa, galvanizados

Rosca de chapa G [mm]	Longitud L [mm]	Ø de la cabeza del tornillo [mm]	Ancho de clave [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
4,2	13	8,5	7	106661	500	Unidad
	16			106663		
	19			106665		
	22			106666		
4,8	13	10	8	106668		
	16			106670		
	19			106671		
	38			106672		
5,5	32	10,5		106673		
6,3	16	12,7	10	106674		
	25			106675		
	32			106676		
	45			106677		

