

Taco de vuelco

galvanizado

Aplicación

- Soluciona los problemas para las fijaciones en paredes y techos huecos

Sus ventajas




- La fijación ideal para una estructura de soporte por ej. carriles de instalación en paredes finas, pozos de abastecimiento o techos de chapas onduladas
- Buen reparto de la carga gracias a la gran superficie de contacto del cuerpo oscilante
- Variable gracias a la longitud regulable de la rosca
- Capacidad de carga máxima en la ejecución M 10/180, por ej. para la fijación de lavabos, tazas, calentadores y aparatos de todo tipo



Ejecución M6 hasta M8



Ejecución M10

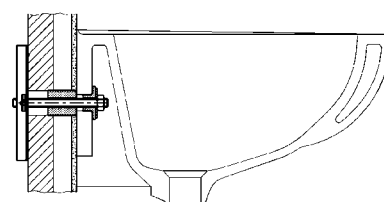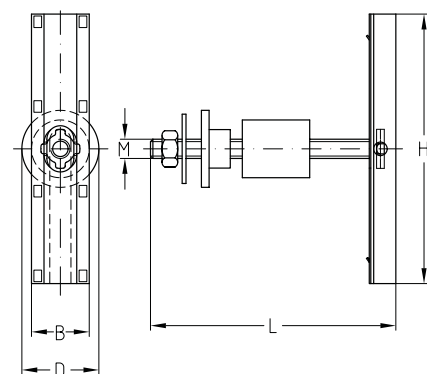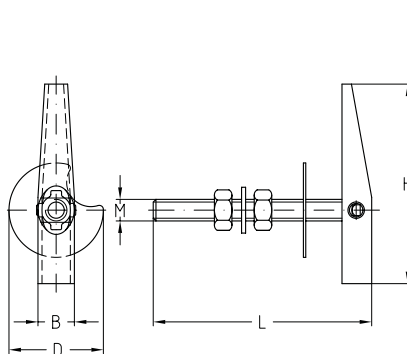

Fijación de lavabos con taco M10

Datos

Tamaño	Rosca de conexión	Longitud L [mm]	Carga máx. recomendada [N]	Medidas [mm]			N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				B	D	H			
M6/100	M6	100	500	14	30	70	113112	100	Unidad
M8/70	M8	70	650	15	36	74	113118		
M8/100		100					113115		
M10/180	M10	180	1.700	30	38	140	113109	50	