


Tacos universales

Aplicación

- Para su uso en hormigón, yeso, hormigón esponjoso, ladrillos macizos y silicocalcáreos, ladrillos perforados, placas de yeso

Sus ventajas

- Ideal para tirafondos roscados y tornillos con rosca de madera
- Fácil introducción en la perforación gracias a su punta central
- Seguro contra la expansión prematura del taco
- La tensión en el taladro evita el giro en el taco
- Fijación segura según la siguiente regla: longitud del taco + espesor del componente + mín. 5 mm = longitud del tornillo
- Tope autodesprendible al efectuar la introducción
- Para su uso en una gran variedad de materiales
- También se suministran en cajas de plástico estables

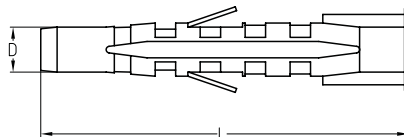

Datos

Longitud L [mm]	Taladro-Ø D [mm]	Ø del tornillo [mm]	Carga máx. recomendada					Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			Hormigón B25 [N]	Placas de yeso ¹⁾ [N]	Ladrillo perforado [N]	Placas de madera aglomerada ¹⁾ [N]	Hormigón ligero (hormigón esponjoso, piedra pómez) [N]			
45	6	3 - 4	600	150	200	400	50	119008	100	Unidad
50	8	4,5 - 6	800	180	300	450	100	119020		
60	10	6 - 8	1.200	200	400	600	200	118988		
70	12	8 - 10	1.700	-	600	-	300	118996		

¹⁾ Tornillo para aglomerado o madera con máx. diámetro



Tornillo para madera o aglomerado Ø mm 3,0-4,0. Tornillo con rosca métrica Ø mm M4.

Tacos universales

en caja de plástico

Longitud L [mm]	Taladro-Ø D [mm]	Ø del tornillo [mm]	Contenido [Unidad/caja]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
45	6	3 - 4	2.800	119012	1	Unidad
50	8	4,5 - 6	1.400	119004		
60	10	6 - 8	700	118992		
70	12	8 - 10	560	119000		

