Tacos de nylon

Aplicación

- Para hormigón, ladrillos silicocalcáreos, ladrillos macizos

Sus ventajas

- División probada de la pieza de expansión para una guía céntrica óptima del tornillo
- Montaje más rápido y altos valores de extracción
- La abertura de paso en la punta del pasador facilita el atornillado
- También se suministran en cajas de plástico estables

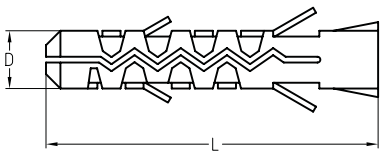

Datos

Longitud L [mm]	Taladro-Ø D [mm]	Ø del tornillo [mm]	Carga máx. recomendada				N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			Hormigón B25 [N]	Ladrillo macizo [N]	Ladrillo silicocalcareo [N]	Ladrillo perforado [N]			
30	6	5	680	540	500	-	**179465**	100	Unidad
50			560	-	-	200	**179466**		
40	8	6	920	860	780	-	**179467**		
85		5	880	-	740	820	**179468**		
50	10	8	1.900	1.040	980	-	**179469**	50	
60	12	10	2.300	1.120	-		**179470**	25	
70	14	12	3.380	1.380			**179471**	20	

⚠ Longitud mínima del tornillo = espesor de la pieza de montaje + longitud del taco + diámetro del tornillo

Tacos de nylon
en caja de plástico

Longitud L [mm]	Taladro-Ø D [mm]	Ø del tornillo [mm]	Contenido [Unidad/caja]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
30	6	5	5.600	**179472**	1	Caja
40	8	6	2.800	**179473**		
50	10	8	1.400	**179474**		
60	12	10	700	**179475**		
70	14	12	560	**179476**		