


Varillas con rosca interna para anclaje de inyección XV Plus

para ladrillos macizos y perforados

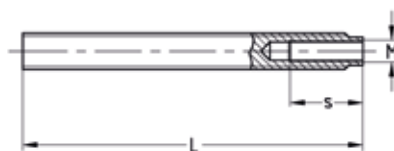

Varilla para ladrillos macizos y perforados Tipo VMU-IG, clase de resistencia 5.8

Datos



Tamaño	Tipo	Ladrillo macizo sin tamiz perforado Taladro-Ø x profundidad [mm]	Ladrillos macizos y perforados con tamiz perforado Taladro-Ø x profundidad [mm]	Rosca interior M	Profundidad de atornillado s [mm]	Longitud L [mm]	Ø exterior [mm]	Superficie galvanizado Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8 x 80 mm	VMU-IG	-	20 x 85	M8	8 - 20	80	12	167100	10	Unidad
M8 x 100 mm		14 x 100	-			100		167102		

! Varillas de anclaje en otras medidas, varillas roscadas tipo VM-A con certificado 3.1 según EN 10204, así como materiales HRC de alta resistencia a la corrosión, disponibles bajo petición.

i Los volúmenes de consumo del mortero para ladrillos macizos y perforados así como los valores de carga pueden verse en el capítulo „Información técnica“.

