


Varillas para anclaje de inyección XV Plus

para hormigón fisurado y sin fisurar

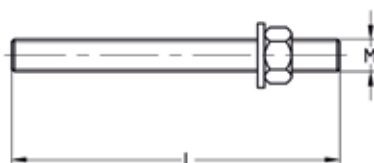

Varilla para ladrillos macizos y perforados Tipo VMU-A, clase de resistencia 5.8

Datos



Tamaño	Tipo	Taladro-Ø x profundidad [mm]	Fuerza de sujeción t_{fix} [mm]	Rosca exterior M	Longitud L [mm]	Superficie galvanizado N° artículo	Superficie V4A N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	Unidad
M8 x 130 mm			40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm			50		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		165	106259	106258		
M12 x 135 mm		14 x 90	20	M12	135	163163	163165		
M12 x 175 mm			60		175	163164			

⚠ Varillas de anclaje en otras medidas, varillas roscadas tipo VM-A con certificado 3.1 según EN 10204, así como materiales HRC de alta resistencia a la corrosión, disponibles bajo petición.

ℹ Disponibles otros valores y cargas de los anclajes en el capítulo de „Informaciones Técnicas“.

