

Anclaje de inyección XV Plus

tipo MKT Sistema de inyección VMU Plus, para hormigón fisurado y sin fisurar


Aplicación

- Para anclajes libres de presión de expansión en hormigón fisurado y no fisurado

Sus ventajas

- Evaluación Técnica Europea para anclajes en hormigón
- Libre de estireno-Mortero de éster a base de vinilo
- Aprobado para varillas de anclaje con resistencia (Certificado 3.1), suministro según petición
- Dos versiones del cartucho de inyección, para pistola de doble pistón y pistola de silicona

- Aplicación limpia y mezcla controlada gracias a la mezcladora incluida (si fuera necesario, también puede ser pedida por separado)
- Dosificación exacta del mortero de inyección gracias a la escala en el cartucho
- Mortero de alta calidad con dos componentes para muchas posibilidades de fijación
- Varillas de anclaje en versión altamente resistente a la corrosión HCR disponibles bajo petición
- Adecuado para el uso en hormigón húmedo y perforaciones cubiertas de agua

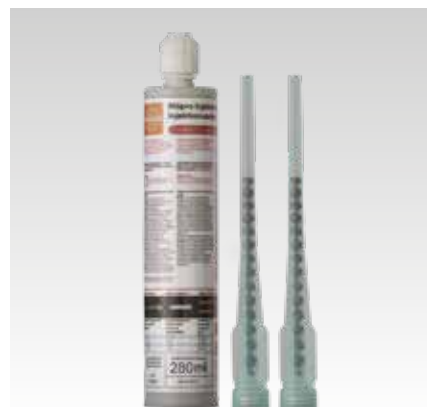

Anclaje de inyección XV Plus para pistola de silicona convencional

Datos



Temperatura de almacenamiento	5 °C - 25 °C
Almacenamiento	mín. +5 °C, frío y seco
Resistencia a la temperatura	-40 °C hasta +120 °C
Temperatura de aplicación	+20 °C (óptimo)
Prueba de usabilidad	ETA-11/0415



Anclaje de inyección XV Plus para pistola de doble pistón

Temperatura en la base de anclaje [C°]	Tiempo de aplicación [min]	Temperatura del cartucho durante la aplicación [C°]	Tiempo de endurecimiento base de anclaje seca	Tiempo de endurecimiento base de anclaje húmeda
-10 a -6	90	+5 a +40	24 h	48 h
-5 a -1			14 h	28 h
0 a +4	45		7 h	14 h
+5 a +9	25		2 h	4 h
+10 a +19	15		80 min	160 min
+20 a +29	6		45 min	90 min
+30 a +34	4		25 min	50 min
+35 a +39	2	+15 a +40	20 min	40 min
+40	1,5		15 min	30 min

Tipo	Contenido [ml/cartucho]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Anclaje de inyección XV Plus para pistola de silicona convencional	280	162363	1	Unidad
Anclaje de inyección XV Plus para pistola de doble pistón	345	162364		
Mezclador, para sistema de dos componentes	-	117460	10	
Mezclador de extensión, para sistema de dos componentes		127418	12	



El taladro debe de estar hecho y limpiarse inmediatamente antes de colocar el anclaje.



Accesorios de limpieza de taladro, ver en página 11/42.