

Identificadores de resopal

Aplicación


- Placa resopal de alta calidad para la identificación de tubos, válvulas, etc.

Sus ventajas


- Amplia gama de colores de los identificadores
- Tamaño del identificador: 100 x 50 mm, apropiado para la placa base con tapa protectora
- Comportamiento en caso de incendio según categoría de inflamación B2 (DIN 4102)
- Para uso en exteriores
- Resistente al agua
- Alta resistencia a sustancias químicas
- Resistente a la luz
- Calidad de la superficie alta (aprox. 500 N/mm² dureza Micro-Vickers)
- Gran brillantez
- Impreso según su original libremente diseñado
- Con textos de grabado según las especificaciones del cliente
- También disponible con adhesivo en la parte posterior o con agujeros



Términos y textos, grabados: En el identificador resopal grabamos términos y textos individuales según sus deseos

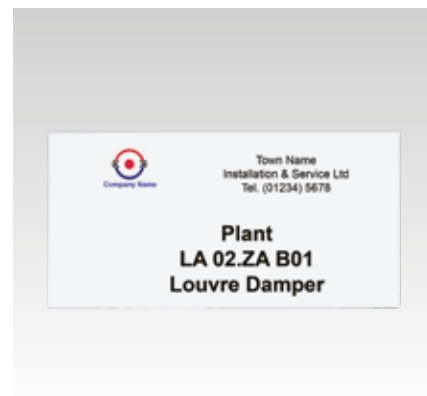

Como alternativa, en impresión completa: Los textos específicos a la correspondiente instalación, en combinación con el logo de su empresa, serán impresos mediante una sólida película en el identificador de resopal

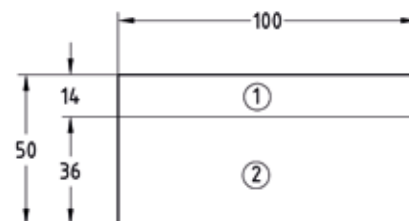

Impresión de identificadores

Datos

Resistencia a la temperatura	para larga duración: -40 °C hasta +80 °C, para corta duración: +180 °C
Altura de fuente predeterminada	7 mm (máx. 20 caracteres por línea, máx. 4 líneas)

Modelo	Color del identificador	Color del grabado	Número de colores de impresión [Unidad]	Número de líneas de grabado [Unidad]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Identificador de resopal	blanco	negro	-	-	119361	100	Unidad
	rojo	blanco			119377		
	verde				119373		
	azul				119369		
	amarillo	negro			119353		
	gris				119357		
	negro	blanco			119381		
Impresión de líneas de texto (área de impresión 2)	-	-		107355	1	Unidad	
Digitalización de su original (una vez con el primer pedido)				132267	1		
Grabado de líneas de escritura				1			112841
				2			112843
				3			112845
				4	112847		
Impresión, con logo de empresa 100 x 14 mm (área de impresión 1)				1	-		139995
	2	139997					
	3	139998					
	4	139999					

