

MPC-Carriles de instalación


perfiles H, galv. sendzimir

Aplicación



- Ideal para ahorrar espacio entre las tuberías del techo
- Ideal como estructura de soporte para instalaciones con carga mecánica alta en interiores
- Múltiples posibilidades de montaje, en vertical sobre pared, por ejemplo, para el montaje de estanterías, en combinación de múltiples accesorios

Sus ventajas


- Fijación rápida y fácil de trazados de tuberías y todo tipo de instalaciones mecánicas
- Una combinación ideal de gran rigidez y de fácil instalación al mismo tiempo
- Las ranuras del perfil a ambos lados permiten la alineación sencilla y rápida de todo lo suspendido incluso el ajuste vertical del tubo
- Marcas de escala en los laterales para facilitar la alineación de elementos de fijación, al realizar la toma de medidas en la instalación así como el recorte de perfiles en obra
- Disponibles elementos de insonorización adecuados para cada perfil
- Imagen ópticamente limpia gracias a la utilización de MPC-tapas de protección

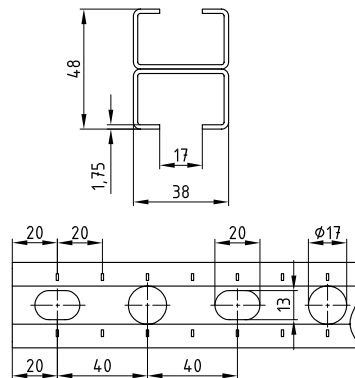

Perfil 38/48

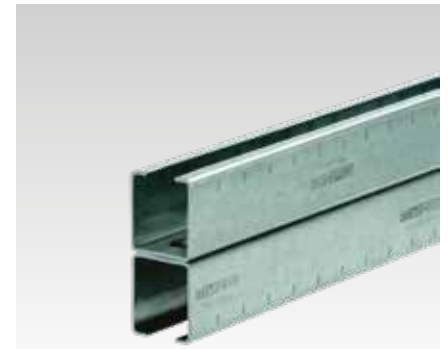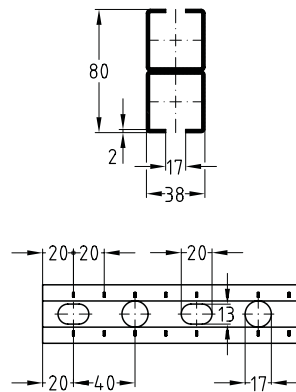

Perfil 38/80

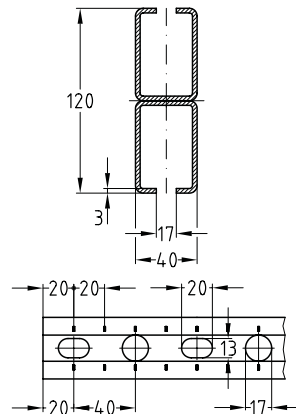

Perfil 40/120

Datos



Perfil	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/48/1,75 H	6.000	141179	1	Unidad
38/80/2,0 H	2.000	129870		
	4.000	129872		
	6.640	129874		
40/120/3,0 H		129875		



Para el uso en áreas con requisitos de resistencia al fuego, deben observarse las condiciones establecidas en el informe de inspección de incendios.

MPC-Carriles de instalación

Especificaciones técnicas

Datos técnicos de los perfiles:

Datos																	
Perfil	Material	Superficie	Tensión de acero admisible σ_{adm} [N/mm ²]	MPC-Tuercas soporte disponibles	Peso del perfil [kg/m]	Sección perfil [cm ²]	Momento de inercia		Momento de resistencia								
							I_y [cm ⁴]	I_z [cm ⁴]	W_y [cm ³]	W_z [cm ³]							
	DX51D	galv. sendzimir	153	M8, M10	0,5	0,56	0,2387	0,7572	0,254	0,56							
27/18/1,0 L																	
27/18/1,25																	
28/30/1,75																	
38/24/1,75																	
38/40/2,0																	
39/52/2,5																	
40/60/3,0																	
40/80/3,0																	
38/48/1,75 H																	
38/80/2,0 H																	
40/120/3,0 H																	
											M8, M10, M12, M16	1,82	2,21	4,3286	6,1	2,164	3,21
	3,5	4,44	17,5426	13,3946	5,847	6,697											
							4,68	5,64	37,939	17,5106							
	2,43	2,79	6,1952	7,2427	2,581	3,811											
							3,58	4,42	26,3479	12,2001							
	7	8,88	115,0004	26,789	19,166	13,394											

Capacidad de carga de los perfiles para la flexión alrededor del eje Y en [N]:

Perfil	L [m]						L [m]					
	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0
27/18/1,0 L	308	117	49	24	-	-	230	69	29	14	-	-
27/18/1,25	376	143	60	29	-	-	280	84	35	17	-	-
28/30/1,75	1.099	549	303	162	-	-	814	410	178	95	-	-
38/24/1,75	1.094	541	233	122	-	-	812	317	136	72	-	-
38/40/2,0	2.609	1.308	867	523	92	-	1.927	979	559	307	54	-
39/52/2,5	4.830	2.430	1.612	1.198	260	43	3.555	1.816	1.206	752	153	25
40/60/3,0	7.019	3.537	2.349	1.748	467	117	5.157	2.643	1.758	1.272	274	69
40/80/3,0	11.311	5.733	3.815	2.844	1.080	359	8.246	4.274	2.852	2.128	634	211
38/48/1,75 H	3.100	1.559	1.032	753	139	-	2.280	1.165	772	442	82	-
38/80/2,0 H	7.834	3.977	2.646	1.971	741	235	5.696	2.962	1.977	1.475	435	138
40/120/3,0 H	22.447	11.542	7.711	5.765	2.785	1.353	16.040	8.554	5.749	4.307	2.026	794
27/18/1,0 L	154	49	21	10	-	-	128	39	16	-	-	-
27/18/1,25	187	60	25	12	-	-	156	47	20	-	-	-
28/30/1,75	544	274	128	68	-	-	451	228	100	54	-	-
38/24/1,75	542	228	98	52	-	-	450	179	77	41	-	-
38/40/2,0	1.287	652	401	220	39	-	1.067	542	315	173	30	-
39/52/2,5	2.374	1.210	804	540	110	18	1.965	1.006	670	424	86	14
40/60/3,0	3.444	1.760	1.172	873	197	49	2.848	1.464	976	717	154	39
40/80/3,0	5.508	2.847	1.901	1.420	455	151	4.541	2.365	1.582	1.182	357	119
38/48/1,75 H	1.523	776	515	317	59	-	1.260	645	429	249	46	-
38/80/2,0 H	3.804	1.973	1.318	984	312	99	3.133	1.639	1.097	819	245	78
40/120/3,0 H	10.711	5.697	3.833	2.873	1.391	570	8.763	4.723	3.186	2.391	1.141	447

Las cargas determinadas son válidas para cargas estáticas en reposo. Cálculo sobre la base del Eurocódigo (EC3).

El coeficiente de seguridad $\gamma = 1,54$ tiene en cuenta los coeficientes de seguridad y combinación así como el coeficiente de seguridad del material.

En los valores indicados no se supera la tensión de acero admisible conforme a la tabla ni la deformación permanente máxima admisible $L/200$ teniendo en cuenta el peso propio.

MPC-Carriles de instalación

Especificaciones técnicas

Carga de pandeo admisible para perfiles en [N]:

Longitud de pandeo Lk [mm]	27/18/1,0 L	27/18/1,25	28/30/1,75	38/24/1,75	38/40/2,0	39/52/2,5	40/60/3,0	40/80/3,0	38/48/1,75 H	38/80/2,0 H	40/120/3,0 H
200	8.126	10.105	20.698	20.992	33.744	51.172	67.749	86.061	42.610	67.488	135.498
300	7.570	9.403	19.911	20.046	33.405	51.172	67.749	86.061	42.392	67.488	135.498
400	6.899	8.553	19.069	19.000	32.478	50.269	66.660	84.785	41.299	66.644	134.144
500	6.093	7.531	18.133	17.798	31.508	49.109	65.155	82.904	40.166	65.642	132.242
600	5.208	6.416	17.068	16.404	30.469	47.902	63.593	80.954	38.964	64.571	130.223
700	4.358	5.355	15.861	14.839	29.338	46.627	61.946	78.904	37.669	63.403	128.040
800	3.624	4.444	14.529	13.190	28.095	45.264	60.190	76.721	36.258	62.104	125.636
900	3.025	3.705	13.132	11.582	26.730	43.794	58.302	74.378	34.714	60.639	122.951
1.000	2.546	3.116	11.749	10.109	25.245	42.206	56.263	71.852	33.033	58.966	119.914
1.100	2.164	2.648	10.451	8.818	23.663	40.491	54.064	69.128	31.226	57.046	116.455
1.200	1.859	2.273	9.278	7.713	22.023	38.654	51.706	66.208	29.323	54.851	112.513
1.300	1.611	1.970	8.243	6.778	20.374	36.712	49.209	63.109	27.368	52.374	108.052
1.400	1.409	1.722	7.343	5.987	18.765	34.696	46.605	59.869	25.417	49.641	103.084
1.500	1.241	1.517	6.565	5.318	17.237	32.643	43.942	56.545	23.518	46.719	97.686
1.600	1.102	1.346	5.893	4.750	15.813	30.597	41.274	53.199	21.712	43.703	91.997
1.700	984	1.203	5.312	4.265	14.506	28.599	38.652	49.897	20.023	40.692	86.189
1.800	884	1.080	4.809	3.848	13.317	26.680	36.121	46.695	18.463	37.772	80.436
1.900	799	976	4.370	3.488	12.244	24.864	33.712	43.636	17.037	35.004	74.879
2.000	725	886	3.987	3.176	11.278	23.163	31.448	40.748	15.740	32.423	69.614
2.100	-	807	3.651	2.902	10.409	21.584	29.336	38.047	14.563	30.042	64.696
2.200	-	739	3.355	2.663	9.628	20.126	27.380	35.539	13.499	27.862	60.148
2.300	-	679	3.092	2.451	8.925	18.784	25.576	33.219	12.536	25.874	55.968
2.400	-	626	2.859	2.263	8.292	17.553	23.916	31.082	11.664	24.065	52.141
2.500	-	579	2.651	2.096	7.720	16.425	22.392	29.115	10.874	22.421	48.645
2.600	-	537	2.464	1.947	7.203	15.391	20.993	27.308	10.157	20.927	45.454
2.700	-	499	2.297	1.813	6.735	14.443	19.709	25.647	9.506	19.567	42.540
2.800	-	465	2.145	1.692	6.309	13.574	18.530	24.121	8.912	18.328	39.879
2.900	-	435	2.008	1.583	5.921	12.776	17.447	22.718	8.371	17.198	37.446
3.000	-	407	1.884	1.484	5.567	12.043	16.451	21.425	7.875	16.165	35.217
3.100	-	382	1.771	1.394	5.243	11.368	15.533	20.234	7.422	15.219	33.174
3.200	-	359	1.667	1.312	4.946	10.746	14.686	19.135	7.005	14.351	31.297
3.300	-	339	1.573	1.237	4.674	10.172	13.904	18.120	6.622	13.553	29.569
3.400	-	320	1.486	1.168	4.422	9.641	13.181	17.180	6.269	12.819	27.977
3.500	-	302	1.406	1.105	4.191	9.149	12.511	16.309	5.943	12.142	26.507
3.600	-	286	1.332	1.047	3.977	8.693	11.890	15.501	5.641	11.516	25.148
3.700	-	271	1.264	993	3.778	8.270	11.312	14.750	5.362	10.936	23.888
3.800	-	257	1.202	943	3.594	7.876	10.775	14.051	5.102	10.398	22.719
3.900	-	245	1.143	897	3.423	7.509	10.274	13.399	4.861	9.899	21.632
4.000	-	233	1.089	854	3.264	7.167	9.807	12.791	4.636	9.434	20.621
4.100	-	222	1.038	815	3.116	6.847	9.370	12.222	4.426	9.001	19.678
4.200	-	212	991	777	2.977	6.548	8.962	11.690	4.230	8.597	18.797
4.300	-	202	948	743	2.847	6.268	8.579	11.192	4.047	8.219	17.974
4.400	-	193	906	710	2.726	6.005	8.220	10.724	3.875	7.865	17.203
4.500	-	185	868	680	2.612	5.758	7.883	10.285	3.714	7.534	16.480
4.600	-	177	832	652	2.505	5.526	7.565	9.872	3.563	7.223	15.801
4.700	-	170	798	625	2.405	5.308	7.267	9.483	3.421	6.930	15.163
4.800	-	163	766	600	2.310	5.102	6.986	9.116	3.287	6.655	14.563
4.900	-	157	736	576	2.221	4.908	6.720	8.770	3.160	6.396	13.998
5.000	-	151	708	554	2.137	4.724	6.469	8.443	3.041	6.152	13.464
5.100	-	145	681	533	2.058	4.551	6.232	8.134	2.928	5.921	12.961
5.200	-	139	656	513	1.983	4.387	6.008	7.841	2.822	5.703	12.485
5.300	-	134	632	495	1.912	4.231	5.795	7.564	2.721	5.497	12.034
5.400	-	129	610	477	1.844	4.084	5.594	7.302	2.626	5.302	11.608
5.500	-	125	588	460	1.780	3.944	5.403	7.052	2.535	5.117	11.203
5.600	-	121	568	444	1.720	3.812	5.221	6.815	2.449	4.941	10.819
5.700	-	116	549	429	1.662	3.685	5.048	6.590	2.367	4.775	10.455
5.800	-	112	531	415	1.608	3.565	4.884	6.376	2.290	4.616	10.109
5.900	-	109	513	401	1.556	3.451	4.727	6.172	2.216	4.465	9.779
6.000	-	105	497	388	1.506	3.342	4.578	5.977	2.145	4.322	9.466



MPC-Carriles de instalación

Especificaciones técnicas



Cargas de pandeo conforme a DIN EN 1993-1-1 Secciones 6.2 y 6.3.

Los valores de la tabla son válidos para un supuesto de carga centrada en la sección del perfil portante!

La posible torsión y pandeo lateral debe calcularse por separado!


Se tiene en cuenta el pandeo en los ejes z e y.

La carga de pandeo más desfavorable se indica en la tabla.

El coeficiente de seguridad $\gamma = 1,54$ tiene en cuenta los coeficientes de seguridad y combinación así como el coeficiente de seguridad del material.

La longitud de pandeo L_k depende de las condiciones de fijación y de la longitud de la barra „l“, conforme se indica en el dibujo.


Tomando la L_k de la tabla, leer la carga de pandeo F .

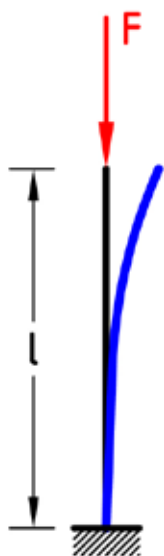

$$L_k = 2,0 \times l$$



$$L_k = 1,0 \times l$$

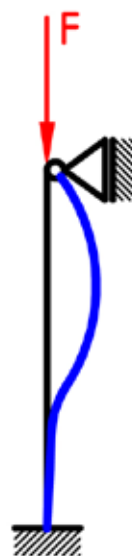

$$L_k = 0,7 \times l$$



$$L_k = 0,5 \times l$$