

## MPR-Carriles de instalación







galv. por inmersión en caliente

### Aplicación

- Ideal para montajes de estructuras portantes en interiores y exteriores
- Múltiples posibilidades de montaje por ej. para estanterías en combinación con múltiples accesorios

### Sus ventajas

- Fijación rápida y fácil de trazados de tuberías
- Alta resistencia a la flexión gracias a la sección de perfil
- Marcas de escala en los laterales para facilitar la alineación de elementos de fijación, al realizar la toma de medidas en la instalación así como el recorte de perfiles en obra
- Para fijaciones seguras y reajustables lateralmente y en altura
- Para construcción de estructuras con elementos de unión
- Ranura dentada para la fijación de piezas de montaje
- Imagen ópticamente limpia gracias a la utilización de MPR-tapas de protección



Perfil 41/21/2,0



Perfil 41/41/2,0



Perfil 41/41/2,5

Perfil	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
41/21/2,0	2.000	154173	1	Unidad
	6.000	154175		
41/41/2,0	2.000	154176	1	Unidad
	6.000	154178		
41/41/2,5		154181		



## MPR-Carriles de instalación


galv. por inmersión en caliente

### Aplicación

- Ideal para montajes de estructuras portantes en interiores y exteriores
- Múltiples posibilidades de montaje por ej. para estanterías en combinación con múltiples accesorios

### Sus ventajas

- Fijación rápida y fácil de trazados de tuberías
- Alta resistencia a la flexión gracias a la sección de perfil
- Marcas de escala en los laterales para facilitar la alineación de elementos de fijación, al realizar la toma de medidas en la instalación así como el recorte de perfiles en obra
- Para fijaciones seguras y reajustables lateralmente y en altura
- Para construcción de estructuras con elementos de unión
- Ranura dentada para la fijación de piezas de montaje
- Imagen ópticamente limpia gracias a la utilización de MPR-tapas de protección

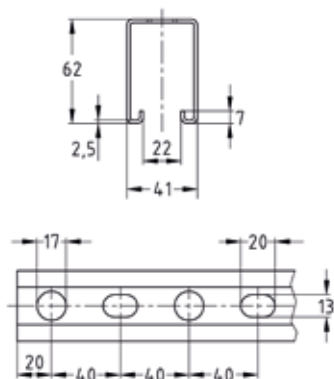

Perfil 41/62/2,5

Perfil	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
41/62/2,5	6.000	154184	1	Unidad



## MPR-Carriles de instalación


perfiles H, galvanizados por inmersión en caliente

### Aplicación


- Ideal para ahorrar espacio entre las tuberías del techo
- Ideal para montajes de estructuras portantes en interiores y exteriores
- Múltiples posibilidades de montaje por ej. para estanterías en combinación con múltiples accesorios

### Sus ventajas


- Fijación rápida y fácil de trazados de tuberías
- Una combinación ideal de gran rigidez y de fácil instalación al mismo tiempo
- Las ranuras del perfil a ambos lados permiten la alineación sencilla y rápida de todo lo suspendido incluso el ajuste vertical del tubo
- Marcas de escala en los laterales para facilitar la alineación de elementos de fijación, al realizar la toma de medidas en la instalación así como el recorte de perfiles en obra
- Disponibles elementos de insonorización adecuados para cada perfil
- Imagen ópticamente limpia gracias a la utilización de MPR-tapas de protección
- Ranura dentada para la fijación de piezas de montaje

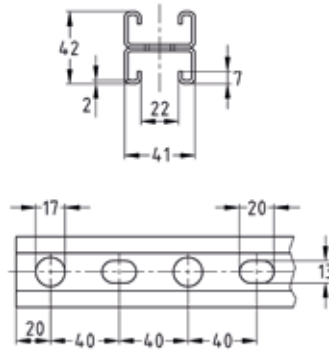

Perfil 41/42/2,0

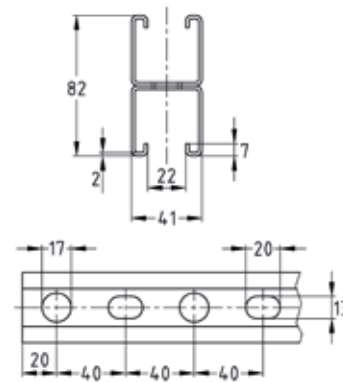

Perfil 41/82/2,0

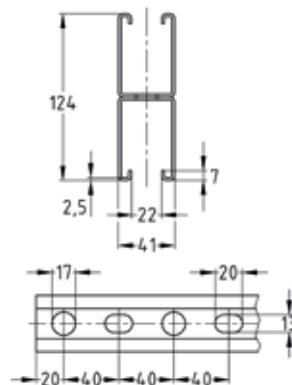

Perfil 41/124/2,5


Perfil	Longitud [mm]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
41/42/2,0 H	6.640	154185	1	Unidad
41/82/2,0 H		154186		
41/124/2,5 H		154187		









MPR-Carriles de instalación

Especificaciones técnicas

Datos técnicos de los perfiles:

Datos										
Perfil	Material	Superficie	Tensión de acero admisible $\sigma_{adm}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Placas roscadas disponibles*	Peso del perfil [kg/m]	Sección perfil [cm <sup>2</sup> ]	Momento de inercia		Momento de resistencia	
							$I_y$ [cm <sup>4</sup> ]	$I_z$ [cm <sup>4</sup> ]	$W_y$ [cm <sup>3</sup> ]	$W_z$ [cm <sup>3</sup> ]
	S235	galv. por inmersión en caliente	162	M8, M10, M12, M16	1,45	1,62	0,8894	4,5246	0,839	2,207
41/21/2,0					2,08	2,42	4,9736	7,5692	2,451	3,692
41/41/2,0					2,53	3,08	5,8103	9,0333	2,839	4,406
41/41/2,5					3,38	3,98	17,209	12,9297	5,671	6,307
41/62/2,5					2,9	3,24	5,2844	9,0492	2,516	4,414
41/42/2,0 H					4,16	4,83	30,6876	15,1385	7,485	7,385
41/82/2,0 H					6,76	7,96	111,7528	25,8595	18,025	12,614
41/124/2,5 H										

Capacidad de carga de los perfiles para la flexión alrededor del eje Y en [N]:

Perfil	L [m]						L [m]					
	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0
												
41/21/2,0	1.086	439	186	94	-	-	813	258	109	55	-	-
41/41/2,0	3.178	1.581	1.046	601	106		2.379	1.187	643	353	62	
41/41/2,5	3.681	1.831	1.210	701	121		2.755	1.375	750	411	71	
41/62/2,5	7.357	3.666	2.430	1.808	459	117	5.506	2.752	1.823	1.248	270	68
41/42/2,0 H	3.066	1.620	1.068	630	95	-	1.533	1.216	679	370	56	-
41/82/2,0 H	6.562	4.840	3.210	2.389	865	277	3.271	3.261	2.407	1.791	508	162
41/124/2,5 H	13.613	11.671	7.753	5.786	2.794	1.316	6.806	6.790	5.815	4.337	1.969	772
												
41/21/2,0	543	185	78	40	-	-	453	145	61	31	-	-
41/41/2,0	1.589	791	461	253	44		1.324	659	362	199	35	
41/41/2,5	1.840	916	538	295	51		1.534	763	423	232	40	
41/62/2,5	3.678	1.833	1.215	896	193	49	3.065	1.527	1.013	703	152	39
41/42/2,0 H	1.022	810	487	265	40	-	766	675	383	208	32	-
41/82/2,0 H	2.181	2.174	1.605	1.175	364	116	1.635	1.630	1.337	995	286	91
41/124/2,5 H	4.538	4.527	3.877	2.893	1.397	554	3.403	3.395	3.231	2.411	1.109	435

\* Tenga en cuenta las informaciones adicionales en las páginas de MPR-placas roscadas / MPR-Tornillos soporte.  
Las cargas determinadas son válidas para cargas estáticas en reposo. Cálculo sobre la base del Eurocódigo (EC3).  
El coeficiente de seguridad  $\gamma = 1,54$  tiene en cuenta los coeficientes de seguridad y combinación así como el coeficiente de seguridad del material.  
En los valores indicados no se supera la tensión de acero admisible conforme a la tabla ni la deformación permanente máxima admisible  $L/200$  teniendo en cuenta el peso propio.

## MPR-Carriles de instalación

### Especificaciones técnicas

Carga de pandeo admisible para perfiles en [N]:

Longitud de pandeo Lk [mm]	41/21/2,0	41/41/2,0	41/41/2,5	41/62/2,5	41/42/2,0 H	41/82/2,0 H	41/124/2,5 H
200	25.378	39.273	49.092	64.658	52.573	78.466	129.317
300	23.868	38.858	48.434	64.658	51.488	78.466	129.317
400	22.098	37.772	47.023	63.651	49.827	77.628	128.065
500	19.980	36.633	45.537	62.224	48.054	76.510	126.262
600	17.564	35.413	43.935	60.743	46.113	75.321	124.350
700	15.076	34.083	42.179	59.184	43.958	74.032	122.285
800	12.776	32.620	40.241	57.523	41.561	72.610	120.014
900	10.803	31.013	38.108	55.738	38.929	71.016	117.480
1.000	9.173	29.266	35.797	53.811	36.114	69.209	114.618
1.100	7.846	27.407	33.354	51.733	33.212	67.146	111.362
1.200	6.766	25.482	30.854	49.505	30.336	64.793	107.652
1.300	5.884	23.553	28.379	47.143	27.586	62.131	103.454
1.400	5.157	21.675	26.005	44.678	25.032	59.172	98.774
1.500	4.553	19.895	23.781	42.154	22.706	55.971	93.681
1.600	4.048	18.241	21.736	39.620	20.617	52.615	88.300
1.700	3.620	16.724	19.878	37.127	18.755	49.209	82.792
1.800	3.256	15.348	18.205	34.714	17.102	45.855	77.321
1.900	2.944	14.106	16.703	32.416	15.636	42.632	72.022
2.000	2.674	12.989	15.359	30.251	14.336	39.593	66.992
2.100	2.439	11.986	14.156	28.230	13.181	36.764	62.286
2.200	2.234	11.084	13.078	26.356	12.153	34.155	57.927
2.300	2.054	10.273	12.112	24.626	11.236	31.763	53.916
2.400	1.894	9.543	11.243	23.033	10.415	29.577	50.241
2.500	1.752	8.884	10.460	21.569	9.678	27.583	46.881
2.600	1.626	8.289	9.754	20.225	9.014	25.765	43.812
2.700	1.512	7.749	9.114	18.991	8.415	24.107	41.010
2.800	1.411	7.258	8.534	17.857	7.872	22.594	38.448
2.900	1.319	6.812	8.006	16.815	7.380	21.211	36.106
3.000	1.235	6.404	7.525	15.856	6.931	19.946	33.960
3.100	1.160	6.031	7.084	14.973	6.522	18.785	31.992
3.200	1.091	5.689	6.681	14.158	6.148	17.720	30.183
3.300	1.028	5.375	6.311	13.405	5.804	16.740	28.519
3.400	970	5.086	5.970	12.709	5.488	15.837	26.985
3.500	917	4.820	5.656	12.063	5.197	15.004	25.568
3.600	869	4.573	5.366	11.465	4.929	14.233	24.257
3.700	824	4.345	5.097	10.908	4.680	13.519	23.043
3.800	782	4.133	4.848	10.391	4.450	12.857	21.916
3.900	744	3.936	4.617	9.908	4.237	12.241	20.869
4.000	708	3.753	4.401	9.458	4.038	11.668	19.893
4.100	675	3.582	4.201	9.037	3.853	11.134	18.984
4.200	644	3.423	4.013	8.643	3.680	10.635	18.135
4.300	615	3.274	3.838	8.274	3.518	10.169	17.341
4.400	588	3.134	3.674	7.928	3.367	9.732	16.597
4.500	563	3.003	3.520	7.603	3.226	9.323	15.900
4.600	539	2.880	3.376	7.297	3.093	8.939	15.246
4.700	517	2.765	3.240	7.010	2.968	8.577	14.630
4.800	496	2.656	3.113	6.738	2.851	8.238	14.051
4.900	476	2.554	2.992	6.482	2.740	7.918	13.506
5.000	458	2.457	2.879	6.241	2.636	7.616	12.991
5.100	441	2.366	2.772	6.012	2.537	7.331	12.506
5.200	424	2.279	2.670	5.796	2.444	7.061	12.046
5.300	409	2.198	2.574	5.591	2.356	6.806	11.612
5.400	394	2.120	2.484	5.396	2.273	6.565	11.200
5.500	380	2.047	2.397	5.212	2.193	6.336	10.810
5.600	367	1.977	2.316	5.037	2.118	6.119	10.440
5.700	354	1.911	2.238	4.870	2.047	5.913	10.089
5.800	342	1.848	2.164	4.712	1.980	5.717	9.755
5.900	331	1.788	2.094	4.561	1.915	5.530	9.437
6.000	320	1.731	2.027	4.417	1.854	5.353	9.134



## MPR-Carriles de instalación

### Especificaciones técnicas



Cargas de pandeo conforme a DIN EN 1993-1-1 Secciones 6.2 y 6.3.

Los valores de la tabla son válidos para un supuesto de carga centrada en la sección del perfil portante!

La posible torsión y pandeo lateral debe calcularse por separado!


Se tiene en cuenta el pandeo en los ejes z e y.

La carga de pandeo más desfavorable se indica en la tabla.

El coeficiente de seguridad  $\gamma = 1,54$  tiene en cuenta los coeficientes de seguridad y combinación así como el coeficiente de seguridad del material.

La longitud de pandeo  $L_k$  depende de las condiciones de fijación y de la longitud de la barra „l“, conforme se indica en el dibujo.


Tomando la  $L_k$  de la tabla, leer la carga de pandeo F.

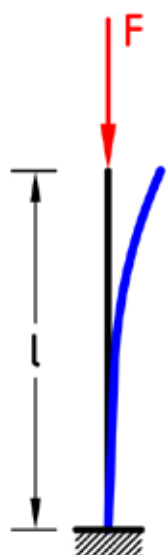

$$L_k = 2,0 \times l$$



$$L_k = 1,0 \times l$$

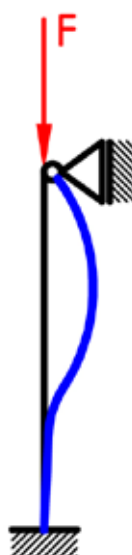

$$L_k = 0,7 \times l$$



$$L_k = 0,5 \times l$$

