


Valores para pesos de conductos, distancias de fijación y rieles del sistema MPC (conductos sin aislamiento)

Dimensiones del canal		Pesos de canal [kg/m] (los valores han sido redondeados)																									
		Hoja t = 0,88 mm								Hoja t = 1,00 mm						Hoja t = 1,13 mm						Hoja t = 1,25 mm					
		B [mm]																									
		200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.240	2.500	2.800	3.150	
H [mm]	200	6,8	7,2	7,6	8,1	8,7	9,4	10,1	11,0	11,8	14,6	15,9	17,5	19,2	21,1	23,0	28,6	31,5	34,7	39,1	43,4	47,7					
	224		7,6	8,0	8,5	9,1	9,8	10,5	11,4	12,2	15,1	16,4	17,9	19,7	21,6	23,5	29,2	32,0	35,2	39,6	43,9	48,3	69,0				
	250			8,4	9,0	9,5	10,2	11,0	11,8	12,7	15,6	16,9	18,4	20,2	22,1	24,0	29,7	32,5	35,8	40,1	44,5	48,8	69,7	77,0			
	280				9,5	10,1	10,7	11,5	12,3	13,2	16,1	17,5	19,0	20,7	22,7	24,6	30,4	33,2	36,5	40,8	45,1	49,5	70,6	77,9	86,3		
	315					10,6	11,3	12,1	12,9	13,8	16,8	18,1	19,7	21,4	23,3	25,2	31,1	34,0	37,2	41,6	45,9	50,2	71,6	78,8	87,2	97,0	
	355						12,0	12,8	13,6	14,4	17,6	18,9	20,4	22,2	24,1	26,0	32,0	34,8	38,1	42,4	46,8	51,1	72,7	80,0	88,4	98,2	
	400							13,5	14,4	15,2	18,4	19,8	21,3	23,0	25,0	26,9	33,0	35,8	39,1	43,4	47,7	52,1	73,9	81,2	89,6	99,4	
	450								15,2	16,1	19,4	20,7	22,3	24,0	25,9	27,8	34,1	36,9	40,1	44,5	48,8	53,2	75,3	82,6	91,0	100,8	
	500									16,9	20,4	21,7	23,2	25,0	26,9	28,8	35,1	38,0	41,2	45,6	49,9	54,2	76,7	84,0	92,4	102,2	
	560										21,5	22,8	24,4	26,1	28,0	30,0	36,5	39,3	42,5	46,9	51,2	55,5	78,4	85,7	94,1	103,9	
	630											24,2	25,7	27,5	29,4	31,3	38,0	40,8	44,0	48,4	52,7	57,1	80,4	87,7	96,1	105,9	
	710												27,3	29,0	30,9	32,8	39,7	42,5	45,8	50,1	54,5	58,8	82,6	89,9	98,3	108,1	
	800													30,7	32,6	34,6	41,7	44,5	47,7	52,1	56,4	60,8	85,1	92,4	100,8	110,6	
	900														34,6	36,5	43,8	46,6	49,9	54,2	58,6	62,9	87,9	95,2	103,6	113,4	
	1.000															38,4	46,0	48,8	52,1	56,4	60,8	65,1	90,7	98,0	106,4	116,2	
	1.120																48,6	51,4	54,7	59,0	63,4	67,7	94,1	101,4	109,8	119,6	
	1.250																	54,2	57,5	61,8	66,2	70,5	97,7	105,0	113,4	123,2	
1.400																		60,8	65,1	69,4	73,8	101,9	109,2	117,6	127,4		
1.600																			69,4	73,8	78,1	107,5	114,8	123,2	133,0		
1.800																				78,1	82,4	113,1	120,4	128,8	138,6		
2.000																						86,8	118,7	126,0	134,4	144,2	
2.240																							125,5	132,7	141,1	150,9	
2.500																								140,0	148,4	158,2	
2.800																									156,8	166,6	
3.150																										176,4	
Distancia de montaje a _{max} [m]																											
		2,0										2,5						2,5				3,0	3,0		3,0		
		MPC-Carril de instalación																									
		27/18										28/30						38/40				39/52	40/60		40/80		
b=B+160		360	384	410	440	475	515	560	610	660	720	790	870	960	1.060	1.160	1.280	1.410	1.560	1.760	1.960	2.160	2.400	2.660	2.960	3.310	

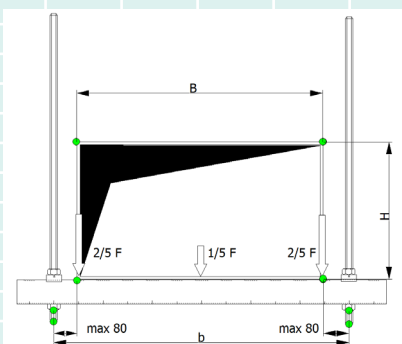

Valores para pesos de conductos, distancias de fijación y rieles del sistema MPR (conductos sin aislamiento)

Dimensiones del canal		Pesos de canal [kg/m] (los valores han sido redondeados)																													
		Hoja t = 0,88 mm								Hoja t = 1,00 mm								Hoja t = 1,13 mm								Hoja t = 1,25 mm					
		B [mm]																													
		200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.240	2.500	2.800	3.150					
H [mm]	200	6,8	7,2	7,6	8,1	8,7	9,4	10,1	11,0	11,8	14,6	15,9	17,5	19,2	21,1	23,0	28,6	31,5	34,7	39,1	43,4	47,7									
	224		7,6	8,0	8,5	9,1	9,8	10,5	11,4	12,2	15,1	16,4	17,9	19,7	21,6	23,5	29,2	32,0	35,2	39,6	43,9	48,3	69,0								
	250			8,4	9,0	9,5	10,2	11,0	11,8	12,7	15,6	16,9	18,4	20,2	22,1	24,0	29,7	32,5	35,8	40,1	44,5	48,8	69,7	77,0							
	280				9,5	10,1	10,7	11,5	12,3	13,2	16,1	17,5	19,0	20,7	22,7	24,6	30,4	33,2	36,5	40,8	45,1	49,5	70,6	77,9	86,3						
	315					10,6	11,3	12,1	12,9	13,8	16,8	18,1	19,7	21,4	23,3	25,2	31,1	34,0	37,2	41,6	45,9	50,2	71,6	78,8	87,2	97,0					
	355						12,0	12,8	13,6	14,4	17,6	18,9	20,4	22,2	24,1	26,0	32,0	34,8	38,1	42,4	46,8	51,1	72,7	80,0	88,4	98,2					
	400							13,5	14,4	15,2	18,4	19,8	21,3	23,0	25,0	26,9	33,0	35,8	39,1	43,4	47,7	52,1	73,9	81,2	89,6	99,4					
	450								15,2	16,1	19,4	20,7	22,3	24,0	25,9	27,8	34,1	36,9	40,1	44,5	48,8	53,2	75,3	82,6	91,0	100,8					
	500									16,9	20,4	21,7	23,2	25,0	26,9	28,8	35,1	38,0	41,2	45,6	49,9	54,2	76,7	84,0	92,4	102,2					
	560										21,5	22,8	24,4	26,1	28,0	30,0	36,5	39,3	42,5	46,9	51,2	55,5	78,4	85,7	94,1	103,9					
	630											24,2	25,7	27,5	29,4	31,3	38,0	40,8	44,0	48,4	52,7	57,1	80,4	87,7	96,1	105,9					
	710												27,3	29,0	30,9	32,8	39,7	42,5	45,8	50,1	54,5	58,8	82,6	89,9	98,3	108,1					
	800													30,7	32,6	34,6	41,7	44,5	47,7	52,1	56,4	60,8	85,1	92,4	100,8	110,6					
	900														34,6	36,5	43,8	46,6	49,9	54,2	58,6	62,9	87,9	95,2	103,6	113,4					
	1.000															38,4	46,0	48,8	52,1	56,4	60,8	65,1	90,7	98,0	106,4	116,2					
	1.120																48,6	51,4	54,7	59,0	63,4	67,7	94,1	101,4	109,8	119,6					
	1.250																	54,2	57,5	61,8	66,2	70,5	97,7	105,0	113,4	123,2					
	1.400																		60,8	65,1	69,4	73,8	101,9	109,2	117,6	127,4					
	1.600																			69,4	73,8	78,1	107,5	114,8	123,2	133,0					
	1.800																				78,1	82,4	113,1	120,4	128,8	138,6					
	2.000																					86,8	118,7	126,0	134,4	144,2					
	2.240																						125,5	132,7	141,1	150,9					
	2.500																							140,0	148,4	158,2					
	2.800																								156,8	166,6					
	3.150																									176,4					
		Distancia de montaje a _{max} [m]																													
		2,0								2,5								2,5								3,0				3,0	
		MPR-Carril de instalación																													
		41/21/2,0								41/41/2,0								41/41/2,5								41/62/2,5				41/82/2,0	
b=B+160		360	384	410	440	475	515	560	610	660	720	790	870	960	1.060	1.160	1.280	1.410	1.560	1.760	1.960	2.160	2.400	2.660	2.960	3.310					

