


### Conector angular de varilla VARIO galvanizado

#### Aplicación

- Arriostramiento de carriles de instalación
- Refuerzo de estructuras
- Arriostramiento de abrazaderas


#### Sus ventajas

- Ángulo de ajuste continuo
- Fácil de usar - mínimo esfuerzo en la instalación
- Múltiples usos
- Compatibilidad con los sistemas de carriles de instalación existentes

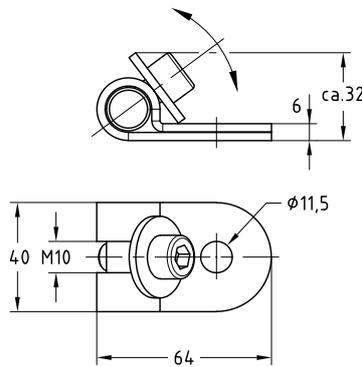

#### Datos

Carga máx. recomendada tracción [N]		
0°	45°	90°
4.000	3.000	1.000

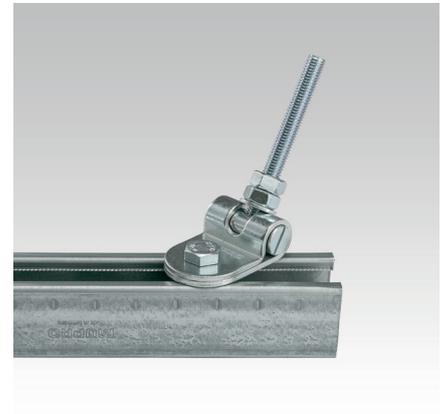

Rosca de conexión M	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
M10	170452	20	Unidad

Se utilizarán dos tuercas para su instalación.