

## Abrazaderas

sin protección, Aprobación VdS, recubierto de polvo

## Aplicación

- Adecuado para la fijación directa de tubos gracias al recubrimiento en polvo
- Fijación de instalaciones sprinkler y tuberías Marioff HI-FOG
- Para utilizarla en instalaciones en las que no se precisa insonorización
- Para la fijación de tuberías contraincendios según la normativa VdS

## Sus ventajas


- Aprobado por VdS Schadensverhütung
- De fácil y rápido montaje
- Tornillos de bloqueo galvanizados, adecuados para destornilladores con cabeza Phillips combinada hexagonal
- Tornillos de cierre asegurados con arandela imperdible
- Roscas de conexión flexibles según la aplicación



## Datos



Tamaño		Carga máx. recomendada [N]	
3/8" - 70 mm		1.900	
2½" - 6"		4.400	

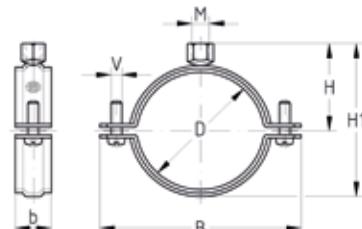

Rosca de conexión M	Tamaño		Para diámetros [mm]	VdS	Rosca de conexión VdS M8/M10	Medidas [mm]					Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	[Pulgada]	[mm]				b	B	H	H1	V			
M8/M10	3/8"	11 - 18	x		M8/M10	20	50	27,5	39	M6 x 25	176530	50	Unidad
	1/2"	19 - 25	x			57	30,5	45			176531		
	3/4"	26 - 30	x			64	40,5	60			176532		
	1"	31 - 37	x			71	43,5	66			176533		
	40	38 - 42	x			75	45,5	70			176534		
	1 1/4"	43 - 47	x			81	48,5	76			176535		25
	1 1/2"	47 - 52	x			87	51	78			176536		
	57	53 - 57	x			91	53,5	86			176537		
	2"	58 - 63	x			100	57,5	94			176538		
	70	64 - 71	x		M10/M12	105	60	99	M8 x 40	176539			
M10/M12	2 1/2"	72 - 78	x			120	64,5	108			176541		
	83	79 - 85	x			126	67,5	114			176542		
	3"	85 - 90	x			131	70	119			176543		
	98	94 - 99	x			142	75	129			176544		
	102	99 - 104	x			146	77	133			176545		
	4"	108 - 115	x			157	82,5	144			176546		
	122	118 - 123	x			166	87	153			176547		
	125	125 - 130	x			172	90	159			176548		
	5"	133 - 140	x			182	95	169			176549		
	147	142 - 148	x			191	99,5	178			176550		
M12	152	148 - 153	x			196	102	183			176551		
	160	154 - 160	x			202	105	189			176552		
	6"	160 - 169	x			210	109	197			176553		



Las abrazaderas de tubería con aprobación VdS de 3/8" a 2" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M8.

Las abrazaderas de tubería con aprobación VdS de 70 mm a 4" solo deben usarse con roscas de conexión ≥ M10.

Las abrazaderas para tubos con aprobación VdS de 122 mm a 6" solo deben usarse con roscas de conexión M12.

A partir de un tamaño de abrazaderas superior a 3", se aplican nuestras condiciones de compra bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.