

Abrazaderas

con rosca de conexión y DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas

Aplicación


- Para tuberías con cargas dinámicas en combinación con puntos fijos
- Adecuadas para la fijación de tuberías en edificios residenciales e industriales
- Especialmente indicada para instalaciones en vertical
- Apropiaada para la fijación de tuberías de aire acondicionado, climatización y sanitarios
- Para la fijación de tuberías en interiores

Sus ventajas

- Acreditada abrazadera de dos piezas de ejecución estable
- Para fijaciones rígidas, con grandes distancias al cuerpo de la construcción
- Combinación ideal mediante la conexión con la boquilla roscada y la placa base o el adaptador para fuerza de apoyo de MÜPRO
- Insonorización DÄMMGULAST® con franja de calidad amarilla: mejora del nivel acústico medio hasta 22 dB(A)
- Este producto posee el sello de calidad „Gütezeichen Rohrbe- festigung“ y está sujeto a control externo según RAL-GZ 655-B



Datos

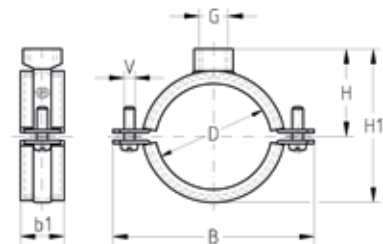

Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
½" - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500

Rosca de conexión G	Tamaño		Para diámetros [mm]	Medidas [mm]				V	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	[Pulgada]	[mm]		b1	B	H	H1				
½"	¾"	57	21 - 26	23	71	47,5	70	M6 x 20	154945	100	Unidad
			26 - 30		75	49,5	74		154946		
	1"	57	31 - 38	28	81	52,5	80	M6 x 25	154947		
			40 - 47		91	57,5	90		154948		
	1¼"	57	48 - 54	28	100	61,5	98	M8 x 35	154949		
			54 - 60		105	64	103		154950		
	2"	83	60 - 66	28	111	67	109	M8 x 35	154951		
			68 - 73		126	71,5	118		154816		
	2½"	83	73 - 80	28	131	74	123	M8 x 40	154817		
			82 - 87		142	79	133		154818		
	3"	102	87 - 94	28	146	81	137	M8 x 40	154819		
			99 - 104		157	86,5	148		154820		
	4"	110	105 - 112	28	166	91	157	M8 x 40	154821		
			112 - 118		172	94	163		154822		
5"	125	122 - 128	28	182	99	173	M8 x 40	154823			
		132 - 137		191	103,5	182		154824			
6"	133	137 - 142	28	196	106	187	M8 x 40	154825			
		142 - 148		202	109	193		154826			
6"	150	149 - 156	28	210	113	201	M8 x 40	154827			
		159 - 164		218	117	209		154828			
6"	160	164 - 169	28	223	119,5	214	M8 x 40	154829			
		177 - 183		235	126	227		154831			
6"	200	197 - 203	28	256	136	247	M8 x 40	154832			
									25		



Fabricamos abrazaderas para todos los diámetros de tubos y ejecuciones según sus necesidades.

Abrazaderas

con rosca de conexión y DÄMMGULAST® amarilla, galvanizadas

Rosca de conexión G	Tamaño		Para diámetros [mm]	Medidas [mm]					N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	[Pulgada]	[mm]		b1	B	H	H1	V			
¾"	2"		60 - 66	23	111	71	113	M6 x 25	154954	50	Unidad
		70	68 - 73	28	126	75,5	122	M8 x 35	154833		
	2½"		73 - 80		131	78	127		154834		
		83	82 - 87		142	83	137		154835		
	3"		87 - 94		146	85	141	M8 x 40	154836		
		102	99 - 104		157	90,5	152		154837		
		110	105 - 112		166	95	161		154838		
			112 - 118		172	98	167		154839		
	4"		122 - 128		182	103	177		154840		
		133	132 - 137		191	107,5	186		154841		
			137 - 142		196	110	191		154842		
		144	142 - 148		202	113	197		154843		
			149 - 156		210	117	205		154844		
		160	159 - 164		218	121	213		154845		
			164 - 169		223	123,5	218		154846		
		170	169 - 172		225	124,5	220		154847		
	6"		177 - 183		235	130	231		154848	25	
		180	177 - 183		235	130	231		154848		
			197 - 203		256	140	251		154849		
		200	197 - 203		256	140	251		154849		



Fabricamos abrazaderas para todos los diámetros de tubos y ejecuciones según sus necesidades.

