

Abrazaderas sprinkler MSS con tuerca moleteada galvanizadas


Aplicación

- Fijación de tuberías contra incendios

Sus ventajas

- Tamaños desde 3/4" hasta 8"
- Galvanizada, otros acabados bajo petición

- Fabricada en acero carbono
- La tuerca moleteada sirve de superficie de agarre cuando se ajusta la altura del tubo
- Cumple con la Sociedad de Estandarización de Fabricantes MSS-SP-58 y MSS-SP-69 (tipo 10)
- Aprobado por FM y UL

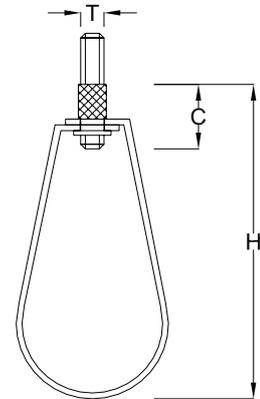

Datos



Tamaño	Carga máx. recomendada [N]
3/4" - 2"	2.220
2 1/2" - 4"	4.440
5" - 8"	8.450

Rosca de conexión M	Tamaño	Tamaño nominal DN	FM	Medidas [mm]		N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
				C	H			
M10	3/4"	20	x	25	78	147417	1	Unidad
	1"	25	x		84	147411		
	1 1/2"	40	x		97	147412		
	2 3/4"	32	x		90	147413		
	2"	50	x		108	147414		
	2 1/2"	65	x		124	147415		
	3"	80	x		144	147416		
	4"	100	x		174	147418		
M12	5"	125	x	32	208	147419		
	6"	150	x		245	147420		
	8"	200	x		313	147421		