

MPC-Soporte de carril


para el montaje de carriles, galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Estructura capaz de soportar cargas gracias a su placa base
- Ideal para soportes de tuberías en voladizo a pared

Sus ventajas

- Placa base con estético acabado en sus bordes
- Buena adaptación a las necesidades de la construcción dado que se suministran en diferentes longitudes
- La forma ovalada de los taladros en la placa base posibilita una buena alineación vertical del soporte
- Imagen ópticamente limpia gracias a la utilización de MPC-tapas de protección

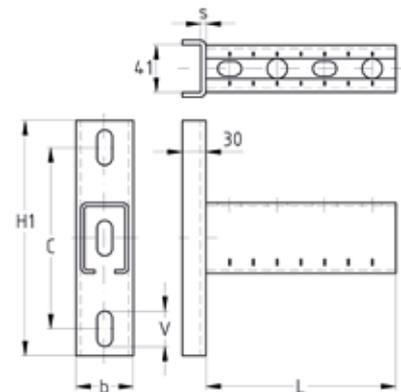

Para perfil	Longitud L [mm]	Medidas [mm]					Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
		b	C	H1	s	V			
40/60	800	49	154	200	4	13 x 30	139505	1	Unidad

! Para el montaje de estos soportes de carril MPC 40/60 hay que tener en cuenta de forma añadida las cargas máximas recomendadas de los accesorios de fijación (por ej. tornillos soporte).

