

MPC-Tornillos soporte Quick

con rosca interna, galvanizados

Aplicación



- La tuerca soporte MPC-Quick permite un ajuste rápido y seguro de las escuadras y demás accesorios

Sus ventajas

- De rápido montaje, ahorrando tiempo, incluso en instalaciones de ampliación, entre tuberías ya instaladas
- De fácil y seguro manejo: se inserta en la ranura del carril - y se gira para ajustarlo - no se desliza ni se sale
- Las marcas laterales simplifican el ajuste en los carriles MPC
- De gran calidad y resistencia



Para perfil 27/18 y 28/30

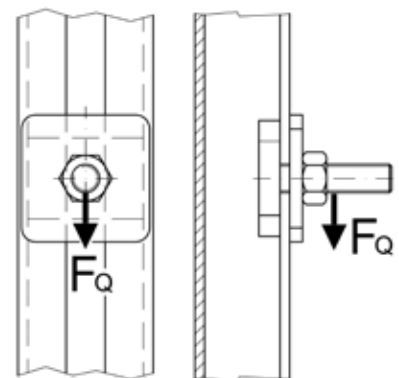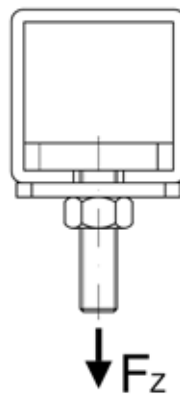

Datos

Para perfil	Rosca de conexión	Carga máx. recomendada tracción Fz [N]	Carga máx. recomendada transversal (cambio) Fq [N]	Par de apriete [Nm]
27/18	M8	1.400	300	10
	M10			
28/30	M8	2.100	350	
	M10			

Para perfil	Rosca de conexión	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
27/18, 28/30	M8	120858	100	Unidad
	M10	120822		