MÜPRO

MPC-Apoyos

galvanizados

Aplicación

- Apoyo para la sujeción de los soportes de carril, con placa para fijar directamente a la pared

Sus ventajas

- Montaje rápido ya que viene preinstalado con doble tuerca soporte
- Con sección en U para encajar el carril
- Los taladros laterales permiten colocar el carril MPC de instalación 38/40 con la ranura hacia el lado

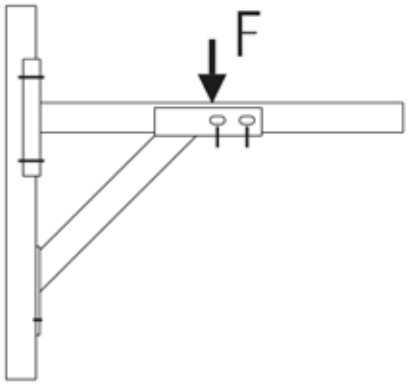

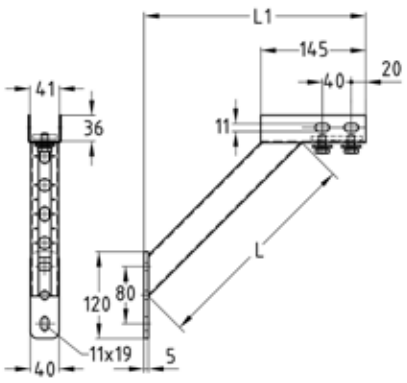

Datos

Longitud L [mm]	Carga máx. recomendada montaje en ranura de carril F [N]	Carga máx. recomendada para fijar a la pared F [N]
440	2.000	2.500
900	1.500	2.000

Para perfil	Longitud L [mm]	Longitud L1 [mm]	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/24-40/120	440	405	**129790**	1	Unidad
	900	730	**139228**		

© MÜPRO