

## MPC-Apoyo articulado VARIO


galv. por inmersión en caliente

### Aplicación


- Ideal para instalación de tuberías en superficies inclinadas, conductos y ejes circulares
- Adecuado para uso exterior

### Sus ventajas


- Ángulo flexible que se ajusta durante el montaje
- Viene pre-instalado con doble tuerca soporte (Fijación rápida y sencilla)
- Utilizando el carril MPC 38/40 se puede encajar en diferentes posiciones

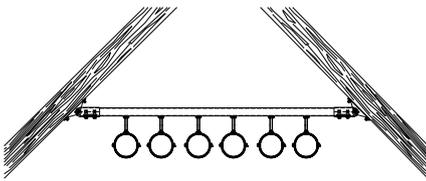

Instalación de un soporte de tuberías en superficies inclinadas

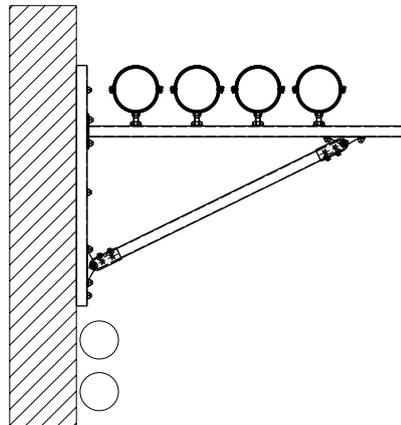


Instalación de un soporte de carril con refuerzo en diagonal

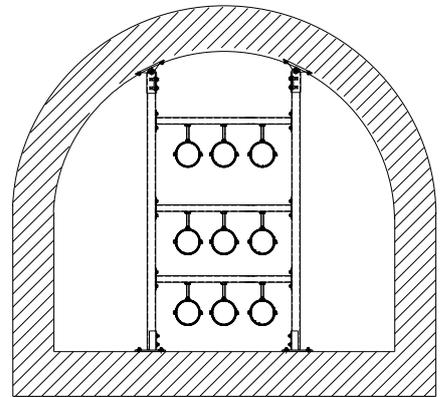

Instalación de una estructura de soporte en bóvedas o una superficie semicircular

El sistema contiene:

- 1 Apoyo articulado VARIO,
- 1 Tuerca soporte doble,
- 2 Tornillos hexagonales M10,
- 2 Arandelas de fijación

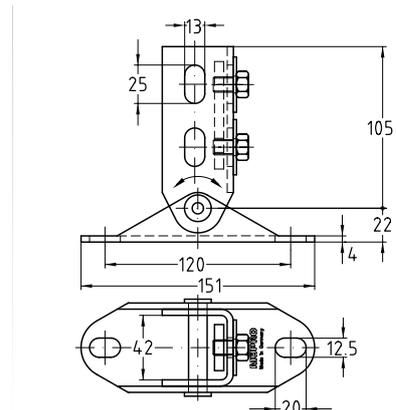

Para perfil	Angulo mínimo [°]	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
38/40-40/120	20	129647	1	Unidad

