




### MPR-Conectores angulares 90° tipo S+ galvanizados

#### Aplicación


- Elemento de conexión para la construcción de instalaciones en cubierta, estanterías y construcciones de carriles, preferentemente con carriles de instalación MPR 41/41
- Campo de aplicación: en interiores

#### Sus ventajas

- Montaje rápido y sencillo de conexiones angulares con el cierre de conexión MPR tipo S+
- Utilizable de forma flexible con hasta cuatro cierres de conexión, según acabado
- Si se utilizan dos cierres de conexión, transmisión de carga aumentada por cada lado
- Utilizable de forma flexible en dos direcciones en conexiones con los carriles de instalación MPR 41/41

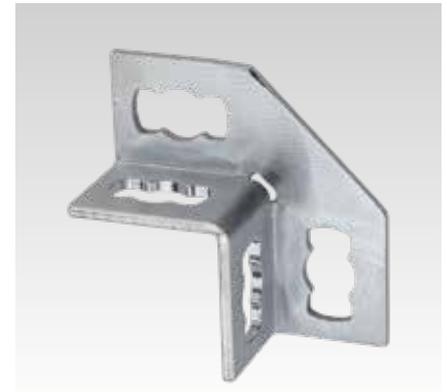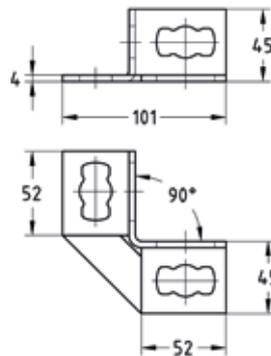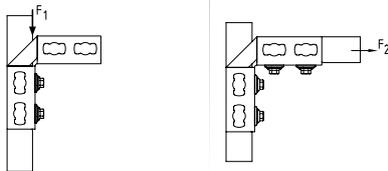

MPR-Conector angular 90° 2+2 tipo S+

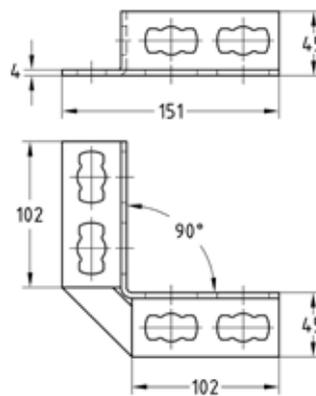

MPR-Conector angular 90° 4+4 tipo S+

#### Datos

Espesor del material carril de instalación [mm]	Modelo	Cargas admisibles F1 [N]	Cargas admisibles F2 [N]
1,5	2+2	2.500	2.000
	4+4	4.000	3.000
2,0, 2,5	2+2	4.000	2.000
	4+4	8.000	4.000

Modelo	Para perfil	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
2+2	41/21-41/124	165831	1	Unidad
4+4		165832	10	