MPR-Conectores angulares 90° tipo S+

galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Elemento de conexión para la construcción de instalaciones en cubierta, estanterías y construcciones de carriles, preferentemente con carriles de instalación MPR 41/41
- Campo de aplicación en interiores y exteriores

Sus ventajas

- Montaje rápido y sencillo de conexiones angulares con el cierre de conexión MPR tipo S+
- Utilizable de forma flexible con hasta cuatro cierres de conexión, según acabado
- Si se utilizan dos cierres de conexión, transmisión de carga aumentada por cada lado
- Utilizable de forma flexible en dos direcciones en conexiones con los carriles de instalación MPR 41/41





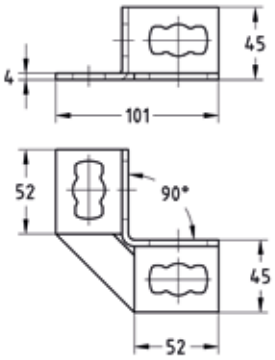

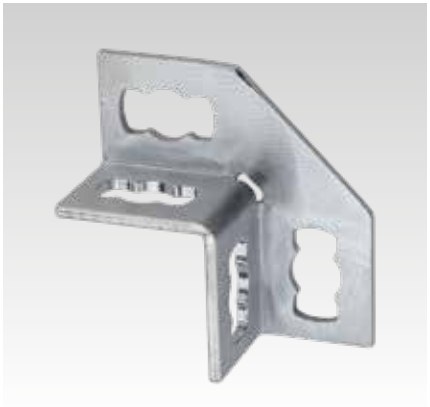

MPR-Conector angular 90° 2+2 tipo S+

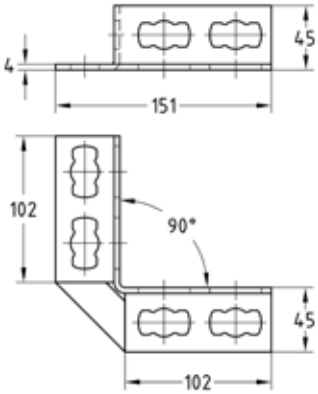

MPR-Conector angular 90° 4+4 tipo S+

Datos

Modelo	Cargas admisibles F_1 [N]	Cargas admisibles F_2 [N]
2+2	2.000	2.000
4+4	8.000	4.000

Modelo	Para perfil	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
2+2	41/21-41/124	**165881**	1	Unidad
4+4		**165882**		

02/2025