

Escuadras de montaje

galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Elemento de unión para la construcción de instalaciones en la pared y estructuras de carriles de instalación, sin soldadura
- También adecuada para el montaje directo en la pared, el techo o el suelo
- Adecuado para uso exterior

Sus ventajas



- Diferentes posibilidades de montaje gracias a sus taladros ovalados
- De múltiples aplicaciones, por ejemplo: escuadra apoyo, escuadra de soporte, elemento de unión, soporte angular
- Componentes prefabricados para solucionar problemas de montaje teniendo en cuenta las necesidades de los instaladores



Escuadra de montaje 45°



Escuadra de montaje 90°

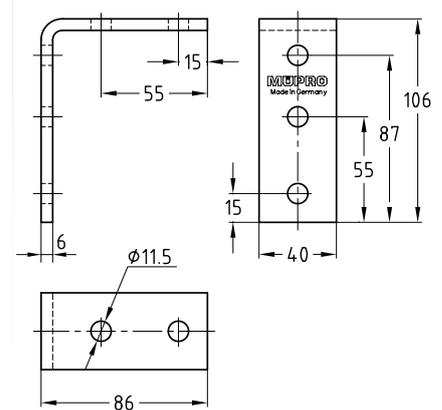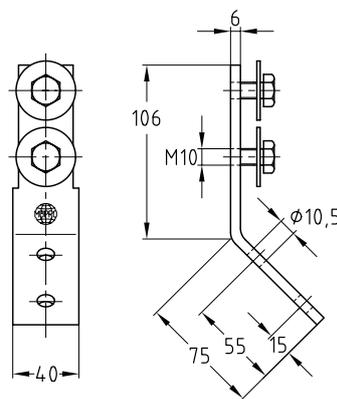

Modelo	Para perfil	Adecuado para	Accesorios	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
45°	38/40-40/120	MPC	2 Arandelas de fijación, 2 Tornillos de cabeza hexagonal M10	118777	25	Unidad
90°	38/40-40/120, 41/21-41/124	MPC/MPR	-	118846		

