


MPT-Ángulo de montaje
galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Para el montaje en pared, techo y suelo
- Ángulo estable, adecuado para la fijación de tuberías en la construcción industrial y en estructuras pesadas

Sus ventajas

- Múltiples posibilidades de montaje con los perfiles MPT
- La alta protección anticorrosiva de la galvanización en caliente garantiza el uso tanto en interior como en exterior

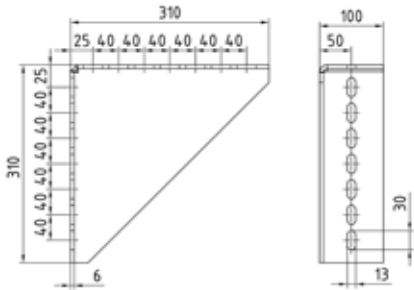

Para perfil	Tamaño	Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	310 x 310 x 100 mm	5,03	143401	1	Unidad

