

MPT-Apoyos de carril para el montaje de carriles



galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Apoyo del carril para la conexión de perfiles de soporte MPT con conexiones angulares de 90°

Sus ventajas

- Para el montaje rápido y racional de travesaños de perfiles de soporte MPT
- Galvanizado en caliente conforme a la norma para el uso flexible tanto en el exterior como en el interior

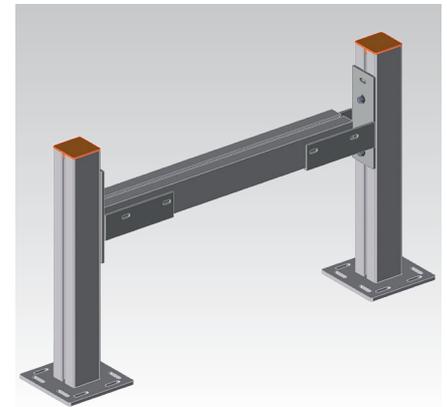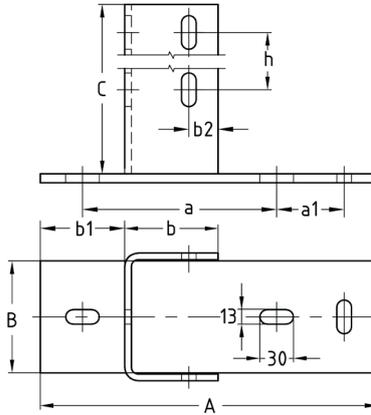

Para perfil	Medidas [mm]									Peso [kg]	N° artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
	a	a1	b	b1	b2	h	A	B	C				
Q50-2,5	172,5	60	57	75	20	150	300	100	250	4,262	151335	1	Unidad
Q80-2,0	152,5		73		26		280	80		3,916	167935		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	172,5		83				300	100		4,964	151336		

 Tenga en cuenta que una situación de montaje suspendido reduce la carga máxima recomendada.