MPT-Conectores de perfil de soporte

galv. por inmersión en caliente

Aplicación

- Conexión axial de perfiles de soporte MPT

Sus ventajas

- Conexión segura de perfiles MPT encajando el conector en los extremos de los perfiles (Q80 y Q150) o por conexión desde el exterior (Q100)
- La alta protección anticorrosiva de la galvanización en caliente garantiza el uso tanto en interior como en exterior

Para perfil Q80

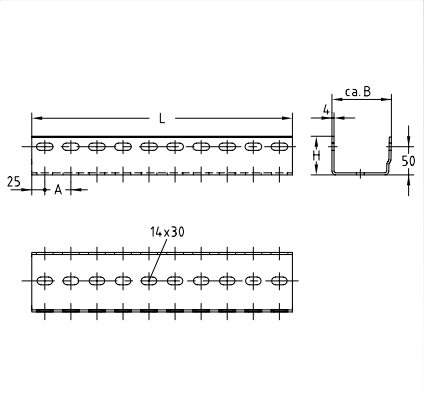

Para perfil Q100

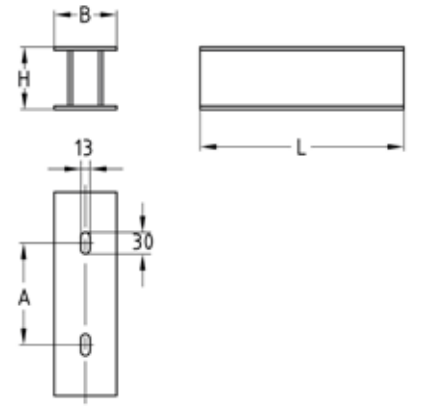

Para perfil Q80, Q150,
bosquejo principal
(el original puede diferir)

Para perfil Q150

Para perfil	Longitud L [mm]	Medidas [mm] A	B	H	Peso [kg]	**N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	**167938**	1	Unidad
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	**176056**		Juego
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	**167077**		Unidad

⚠ El artículo 176056 se suministra en un juego con dos perfiles en U.