




Carril angular galvanizado

Aplicación


- La solución para fijar tuberías en construcciones huecas
- Para atornillar o remachar en metal con paredes de construcción hueca

Sus ventajas

- De múltiples aplicaciones en saneamientos y reformas
- Posibilidades de fijación mediante perforaciones de 4,1 mm y 8,5 mm
- Fijación para guías de tubos verticales y horizontales

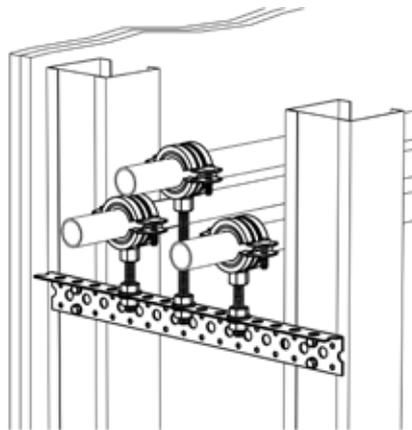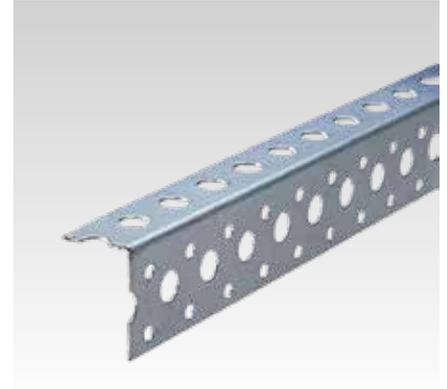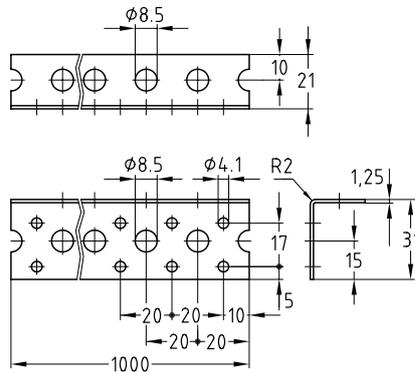

Ejemplo de montaje para guía de tubo horizontal

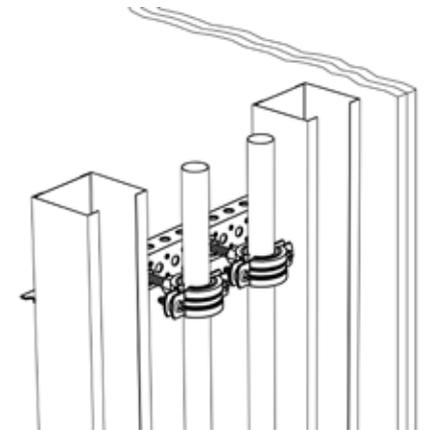

Ejemplo de montaje para guía de tubo vertical

Longitud [mm]	Perforación	Nº artículo	Unidades por caja	Tipo de embalaje
1.000	4,1 mm para tornillos y remaches, 8,5 mm para sujeción de tuberías	127858	25	Unidad