MÜPRO

Patines deslizantes para tubo tipo TP-1

con una abrazadera, DIN 3567

Aplicación

- Para la fijación de tuberías pesadas, en construcciones industriales y en el diseño de plantas industriales
- Para espesores de hasta 75 mm con el tipo TP80-1
- Para espesores de hasta 90 mm con el tipo TP100-1

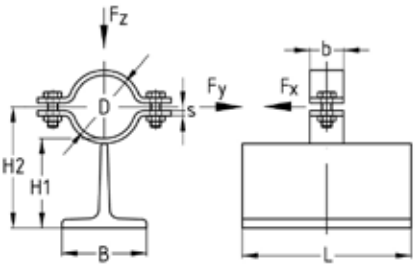

Sus ventajas

- Disponible, según petición, en longitudes especiales
- Bajo pedido, también podrá suministrarse con una placa de deslizamiento de poliamida
- Disponible en acero inoxidable y en otros acabados según petición

Datos

Material	Identificación para patín deslizante	Superficie	Identificación de la superficie	Tornillos de cierre y tuercas	Identificación tornillos
S235JR (St37)	W37	en bruto	OR	Resistencia 8.8, galvanizado	SG
		galv. por inmersión en caliente	OF	Resistencia 8.8, galv. por inmersión en caliente	SF

Tipo	Tamaño nominal DN	Ø exterior de tubo D [mm]	Medidas [mm]						Carga			Peso [kg]	**Modelo W37-OR-SG N° artículo**	**Modelo W37-OF-SF N° artículo**	Unidades por caja	Tipo de embalaje
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
Perfil T 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	0,6	0,6	1,2	2,47	**116871**	**116826**	1	Unidad
	32	42,4					106		0,7	0,7		2,5	**116874**	**116829**		
	40	48,3					109				1,4	2,52	**116877**	**116832**		
	50	60,3	40	6		86	116		1,2	1,2	2,4	2,84	**116880**	**116835**		
	65	76,1					124		1,3	1,3	2,6	2,93	**116883**	**116838**		
	80	88,9					130		1,4	1,4	2,8	3,02	**116886**	**116841**		
	100	114,3	50	8		88	145		2,8	2,8	5,6	4,04	**116856**	**116811**		
	125	139,7					158		2,9	2,9	5,8	4,23	**116859**	**116814**		
	150	168,3					172	250				5,02	**116862**	**116817**		
	175	193,7					185		3	3	6	5,36	**116865**	**116820**		
	200	219,1					198					5,58	**116868**	**116823**		
Perfil T 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,5	0,5	1	3,61	**116611**	**116581**		
	32	42,4					126		0,6	0,6	1,2	3,64	**116614**	**116584**		
	40	48,3					129					3,66	**116617**	**116587**		
	50	60,3	40	6		106	136		1,1	1,1	2,2	3,98	**116620**	**116590**		
	65	76,1					144		1,3	1,3	2,6	4,07	**116627**	**116593**		
	80	88,9					150					4,16	**116630**	**116596**		
	100	114,3	50	8		108	165		2,8	2,8	5,6	5,18	**116602**	**116566**		
	125	139,7					178		3	3	6	5,37	**116605**	**116569**		
	150	168,3					192	250	3,3	3,3	6,6	6,44	**116624**	**116572**		
	175	193,7					205		3,5	3,5	7	6,78	**116633**	**116575**		
	200	219,1					218		3,7	3,7	7,4	7,01	**116608**	**116578**		

Ejemplo de pedido: Patín deslizante para tubo en T de S235JR (St37) con 1 abrazadera, patín deslizante para tubo galvanizado en caliente, con tornillos y tuercas galvanizados en caliente, resistencia 8.8, para diámetro exterior de tubo de 60,3 mm.

N° artículo: 116590, Tipo: TP100-1-W37-OF-SF-60,3

Patines deslizantes con placa de deslizamiento de poliamida así como otras variantes, siempre bajo pedido.

02/2025